
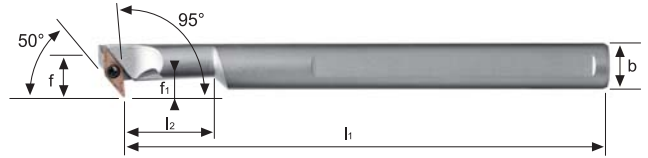


Portainserito per tornitura interna 95° stelo in metallo duro

Portainserito per tornitura interna stelo in **metallo duro**, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura, alesatura e copiatura in trazione.



Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
VCGT 0501	A910350110	A559250055
VCMT-VCMT 0702	A910350008	A559250060
VCGT 0501	A910350110	A559250055
VCMT-VCMT 0702	A910350008	A559250060

Codice	€	ISO	Dimensioni					
			ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	f1 (mm)	D min (mm)
A620770108	◆	E-08F SV95CR-05	8	80	26	5	3	9,2
A620770110	◆	E-10H SV95CR-07	10	100	32	7	5	12,5
A620770112	◆	E-12K SV95CR-07	12	125	40	9	6	15,5
A620770116	◆	E-16M SV95CR-07	16	150	55	11	8	19,5
A620770208	◆	E-08F SV95CL-05	8	80	26	5	3	9,2
A620770210	◆	E-10H SV95CL-07	10	100	32	7	5	12,5
A620770212	◆	E-12K SV95CL-07	12	125	40	9	6	15,5
A620770216	◆	E-16M SV95CL-07	16	150	55	11	8	19,5

Ricambi: vedi pag. 529/530/531/532.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro										
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti			Rivestiti						Cermet	
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN		CX 55
A931050155	◆	10		VCGT 050102 EN-PM1		5,4	3,1	1,59	1,7	0,2											
A931050105	◆	10		VCGT 050102 FN-ALU		5,4	3,1	1,59	1,7	0,2	●										
A931050205	◆	10		VCGT 070201 FN-ALU		6,92	3,97	2,38	2,2	0,1	●										
A931050305	◆	10		VCGT 070202 FN-ALU		6,92	3,97	2,38	2,2	0,2	●										
A931050405	◆	10		VCGT 070204 FN-ALU		6,92	3,97	2,38	2,2	0,4	●										
A931100255	◆	10		VCMT 070202 EN-PM1		6,92	3,97	2,38	2,2	0,2							●				
A931100355	◆	10		VCMT 070204 EN-PM1		6,92	3,97	2,38	2,2	0,4								●			

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 424/425/426/427.