
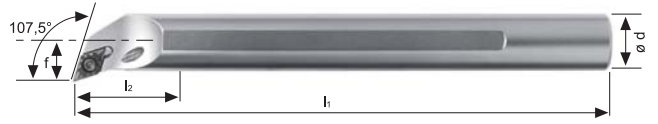


Portainserito per tornitura interna 107,5° stelo in acciaio HSS

Portainserito per tornitura interna stelo in **acciaio HSS**, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di copiatura e tornitura con profondità fino a 5 volte il diametro con ottima rigidità.



Codice	€	ISO	Dimensioni				
			Ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	D min (mm)
A621350080	---	◆ AH-08K SDQCR 07	8	125	20	8	12
A621350110	---	◆ AH-10K SDQCR 07	10	125	20	7	13
A621350112	---	◆ AH-12M SDQCR 07	12	150	20	8,5	16
A621350116	---	◆ AH-16Q SDQCR 07	16	180	30	10	20
A621350120	---	◆ AH-20R SDQCR 11	20	200	40	12,5	25
A621350125	---	◆ AH-25R SDQCR 11	25	200	40	16	32
A621350180	---	◆ AH-08K SDQCL 07	8	125	20	8	12
A621350210	---	◆ AH-10K SDQCL 07	10	125	20	7	13
A621350212	---	◆ AH-12M SDQCL 07	12	150	20	8,5	16
A621350216	---	◆ AH-16Q SDQCL 07	16	180	30	10	20
A621350220	---	◆ AH-20R SDQCL 11	20	200	40	12,5	25
A621350225	---	◆ AH-25R SDQCL 11	25	200	40	16	32

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
DCMT-DCGT 0702	A910350020	A559250070
DCMT-DCGT 11T3	A910350040	A559250090
DCMT-DCGT 0702	A910350020	A559250070
DCMT-DCGT 11T3	A910350040	A559250090

Ricambi: vedi pag. 529/530/531/532.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro									
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti				Cermet			
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400		KTP 230	TIN	TIALN
A930400255	---	◆ 10		DCMT 070202		7,75	6,35	2,38	2,8	0,2							●			
A930400555	---	◆ 10		DCMT 070204		7,75	6,35	2,38	2,8	0,4							●			
A930400855	---	◆ 10		DCMT 11T302		11,6	9,52	3,97	4,4	0,2							●			
A930401055	---	◆ 10		DCMT 11T304		11,6	9,52	3,97	4,4	0,4							●			
A930401555	---	◆ 10		DCMT 11T308		11,6	9,52	3,97	4,4	0,8							●			
A930350505	---	◆ 10		DCGT 070202		7,75	6,35	2,38	2,8	0,2	●									
A930351005	---	◆ 10		DCGT 070204		7,75	6,35	2,38	2,8	0,4	●									
A930351505	---	◆ 10		DCGT 11T302		11,6	9,52	3,97	4,4	0,2	●									
A930352005	---	◆ 10		DCGT 11T304		11,6	9,52	3,97	4,4	0,4	●									
A930352505	---	◆ 10		DCGT 11T308		11,6	9,52	3,97	4,4	0,8	●									

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 424/425/426/427.