


## format Squadra per flange a gomito

Squadra per flange a gomito in acciaio zincato, superfici di contatto rettificata. Adatte per la costruzione di tubazioni. Precisione secondo norma interna.



Norma interna

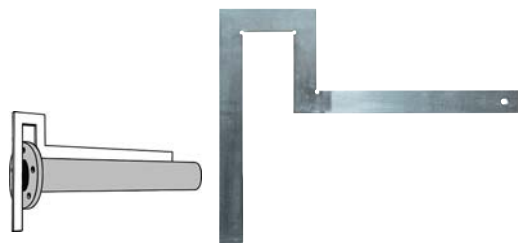

Codice	€	Dimensioni (mm)	Sezione (mm)
F506370300	---	300x300	30x5
F506370400	---	400x400	30x5

Codice	€	Dimensioni (mm)	Sezione (mm)
F506370500	---	500x500	30x5

3

## format Squadra regolabile

Squadra regolabile in acciaio zincato con dado a farfalla, superfici di contatto lavorate.



Codice	€	Dimensioni (mm)	Sezione (mm)
F506420200	---	200	20x3
F506420300	---	300	20x3
F506420400	---	400	25x5
F506420500	---	500	25x5



## format Goniometro digitale

Goniometro universale digitale con dispositivo di serraggio. Funzioni elettroniche: accensione e spegnimento automatico, azzeramento in ogni posizione. precisione di 0,005 gradi angolari, differenza visualizzabile di  $\pm 0,5$  minuti angolari, campo di misura commutabile (1x360°, 2x180°, 4x90°).

Batteria cod. F030272032.



Codice	€	Lunghezza asta (mm)	Precisione grado angolare
F506570004	---	150/300	0,005

Norma interna

INOX



## HELIOS-PREISSER Goniometro digitale

Goniometro rapportatore d'angoli digitale universale in acciaio inossidabile con vite di bloccaggio.

Funzioni elettroniche: accensione/spegnimento, differenza visualizzabile di  $\pm 0,5$  minuti angolari.

**Uscita dati interfacciabile con sistemi:**

- RS 232 cavo cod. F038700005
- USB cavo cod. F038700015

Batteria cod. F030272032.

Asta di ricambio cod. F51035.



OPTO RS232

INOX



Codice	€	Lunghezza asta (mm)	Precisione minuto angolare	Precisione grado angolare
F510400005	---	150	1	0,01
F510400010	---	200	1	0,01

Codice	€	Lunghezza asta (mm)	Precisione minuto angolare	Precisione grado angolare
F510400015	---	300	1	0,01