





### Mola abrasiva a centro depresso per troncatrice

Mola abrasiva a centro depresso (**A30S**) da montare su smerigliatrici angolari elettriche o pneumatiche. Per la troncatrice a mano di acciai normali e medio legati e di ghise acciaiose, con una buona velocità di troncatrice e durata.

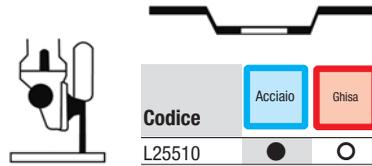

Codice	€	Pz.	Ø (mm)	Spessore (mm)	Ø foro (mm)	Forma	N° giri max (gir/min)
L255100115	---	◆ 50	115	3,2	22,2	42	13.300
L255100125	---	◆ 50	125	3,2	22,2	42	12.200


Codice	€	Pz.	Ø (mm)	Spessore (mm)	Ø foro (mm)	Forma	N° giri max (gir/min)
L255100230	---	◆ 25	230	3,2	22,2	42	6.600



### Mola abrasiva a centro depresso per troncatrice Cubitron II

Mola abrasiva a centro depresso al **Cubitron II™** (PSG) con granuli a forma triangolare, legante resina rinforzata, per la troncatrice, da montare su smerigliatrici angolari elettriche o pneumatiche. Le punte del minerale ceramico si autoaffilano contemporaneamente alla loro frammentazione garantendo **qualità costante nell'avanzamento** nella troncatrice.

**Applicazioni:** troncatrice di materiali molto duri in particolare acciaio e acciaio inox.

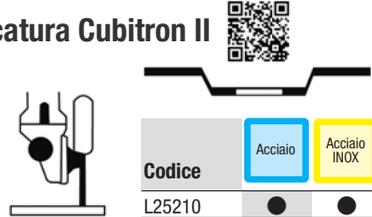

Codice	€	Pz.	Ø (mm)	Spessore (mm)	Ø foro (mm)	Forma	N° giri max (gir/min)
L252100115	---	◆ 25	115	2,5	22,2	42	13.300
L252100125	---	◆ 25	125	2,5	22,2	42	12.200


Codice	€	Pz.	Ø (mm)	Spessore (mm)	Ø foro (mm)	Forma	N° giri max (gir/min)
L252100180	---	◆ 25	180	2,5	22,2	42	8.500
L252100230	---	◆ 25	230	2,5	22,2	42	6.600

Per caratteristiche tecniche vedi pagina 1014.



### Mola abrasiva a centro depresso per taglio

Mola abrasiva a centro depresso (**A24P**) al corindone per taglio con ottima stabilità su flessioni laterali, per smerigliatrici angolari portatili. Ideale per applicazioni su acciai comuni, non contiene ferro, zolfo e cloro.

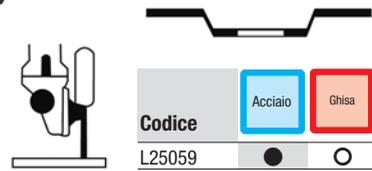


Codice	€	Pz.	Ø (mm)	Spessore (mm)	Ø foro (mm)	Forma	N° giri max (gir/min)
L250590115	---	◇ 25	115	2,5	22,2	42	13.300

Codice	€	Pz.	Ø (mm)	Spessore (mm)	Ø foro (mm)	Forma	N° giri max (gir/min)
L250590125	---	◇ 25	125	2,5	22,2	42	12.200



### Mola abrasiva a centro depresso per troncatrice di acciaio inossidabile

Mola abrasiva a centro depresso (**A36N**) da montare su smerigliatrici angolari elettriche o pneumatiche. Per la troncatrice di **acciai inossidabili**, acciai legati e ghise dure, con una buona velocità di troncatrice e durata.

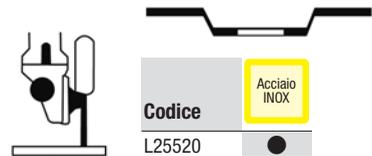


Codice	€	Pz.	Ø (mm)	Spessore (mm)	Ø foro (mm)	Forma	N° giri max (gir/min)
L255200115	---	◆ 50	115	3,2	22,2	42	13.300



### Disco abrasivo piano per troncatrice

Disco abrasivo piano (**A46U**) per troncatrice, **di nuova tecnologia con legante ceramico**, rispetto ai dischi normali ha un **rendimento superiore**, il **taglio freddo** e **preciso** con **poca polvere**. Da utilizzare con smerigliatrici angolari elettriche o pneumatiche.

Per troncatrice di tutti i tipi di acciaio e **acciai inossidabili**.

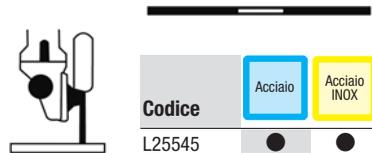

Codice	€	Pz.	Ø (mm)	Spessore (mm)	Ø foro (mm)	Forma	N° giri max (gir/min)	Potenza minima richiesta (W)
L255450115	---	◆ 100	115	1,6	22,2	41	13.300	1.000
L255450125	---	◆ 100	125	1,6	22,2	41	12.200	1.200