




Mola per rettifica interna

Mola a disco e/o con incavo cilindrico per operazioni di rettifica degli interni.


Specifiche:

32A = abrasivo della famiglia degli ossidi di alluminio, è un monocristallino di elevata purezza con struttura compatta e frastagliata, con un grande numero di spigoli taglienti. Possiede una capacità di taglio e di asportazione superiori a tutti gli altri ossidi di alluminio. Indicato nella rettifica di acciai fortemente legati, sensibili al calore, e degli acciai inossidabili.

3/5 SG = elevata concentrazione di ossido di alluminio ceramico, struttura microcristallina autoravvivante, capacità di taglio molto buona, elevata velocità di asportazione adatta per acciai molto duri.

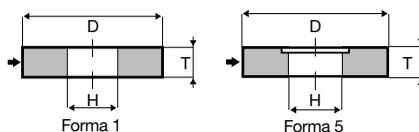

| Codice | Acciaio | Acciaio temprato | Acciaio INOX |
|--------------|---------|------------------|--------------|
| L45050 - 32A | ● | | ● |
| L45050 - 3SG | ● | ● | |
| L45050 - 5SG | ● | ● | |

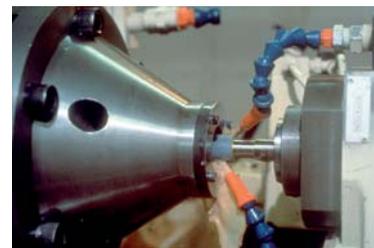

| Codice | € | Pz. | DxTxH (mm) | Specifiche | Dimensioni incavo (mm) | Velocità max (m/sec) | Forma |
|------------|-----|-----|------------|------------|------------------------|----------------------|-------|
| L450500005 | ... | 10 | 20x20x6 | 3SG-60-LVS | - | 35 | 1 |
| L450500010 | ... | 10 | 20x20x8 | 5SG-60-LVS | 13x10 | 35 | 5 |
| L450500015 | ... | 10 | 25x25x8 | 32A-60-LVS | 13x12 | 35 | 5 |
| L450500020 | ... | 10 | 25x25x8 | 3SG-80-LVS | 13x12 | 35 | 5 |
| L450500025 | ... | 10 | 32x32x8 | 5SG-60-KVS | 16x16 | 35 | 5 |
| L450500030 | ... | 10 | 32x32x10 | 5SG-60-KVS | 16x16 | 35 | 5 |
| L450500035 | ... | 10 | 32x32x10 | 32A-60-KVS | 16x16 | 35 | 5 |
| L450500040 | ... | 15 | 40x25x10 | 5SG-60-KVS | 16x12 | 35 | 5 |
| L450500045 | ... | 15 | 40x25x10 | 32A-60-KVS | 16x12 | 35 | 5 |
| L450500050 | ... | 10 | 50x25x10 | 5SG-60-KVS | 25x12 | 35 | 5 |
| L450500055 | ... | 5 | 50x40x10 | 32A-60-KVS | 25x20 | 35 | 5 |
| L450500060 | ... | 5 | 50x40x16 | 32A-60-KVS | 25x20 | 35 | 5 |
| L450500065 | ... | 10 | 64x32x20 | 5SG-54-KVS | 40x16 | 35 | 5 |
| L450500070 | ... | 10 | 76x32x20 | 32A-60-KVS | 32x16 | 35 | 5 |
| L450500075 | ... | 2 | 100x40x32 | 32A-60-KVS | 56x20 | 35 | 5 |

Bussole di riduzione per fori mole

Bussole in nylon per ridurre il diametro del foro delle mole, utilizzabili su mole con spessore minimo 6 mm e massimo 50 mm, fornite a coppie.




| Codice | € | ø esterno (mm) | ø interno (mm) |
|------------|-----|----------------|----------------|
| L450132012 | ... | 20 | 12 |
| L450132013 | ... | 20 | 13 |
| L450132016 | ... | 20 | 16 |
| L45013216 | ... | 32 | 16 |

| Codice | € | ø esterno (mm) | ø interno (mm) |
|------------|-----|----------------|----------------|
| L450133220 | ... | 32 | 20 |
| L450133225 | ... | 32 | 25 |
| L450135132 | ... | 51 | 32 |
| L450137651 | ... | 76 | 51 |



Bastoncino ravvivamole

Bastoncino per profilare, ripulire e ravvivare mole diamantate, con CBN e convenzionali.

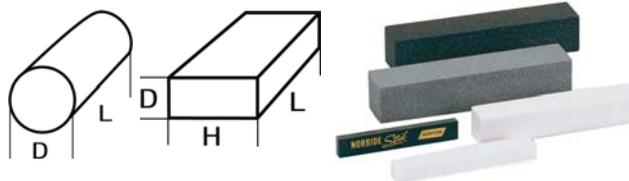

| Codice | € | Pz. | DxHxL (mm) | Sezione | Specifiche |
|------------|-----|-----|------------|---------|------------|
| L452050025 | ... | 10 | 25x200 | Tonda | 37C-30-TV |
| L452050032 | ... | 5 | 32x200 | Tonda | 37C-30-TV |

| Codice | € | Pz. | DxHxL (mm) | Sezione | Specifiche |
|------------|-----|-----|-------------|--------------|---------------|
| L452051204 | ... | 1 | 6,3x12x71,5 | Rettangolare | Stick NORBIDE |
| L452052550 | ... | 10 | 25x50x200 | Rettangolare | 37C-30-TV |

Ravvivamole a rotella

Ravvivamole a rotella in acciaio, rotella costituita da dischi raggruppati in acciaio temprato con dentatura ad U, per l'affilatura e il ripristino della concentricità delle mole abrasive, rotella ingabbiata per la protezione dell'operatore durante la lavorazione, linguette per il posizionamento sicuro sul supporto d'appoggio della molatrice.



L45496



L45493

| Codice | € | Rotella larghezza x ø (mm) | ø max mola (mm) | Larghezza max mola (mm) | Rotella di ricambio | |
|------------|-----|----------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-----|
| | | | | | Codice | € |
| L454930005 | ... | 12x36 | 200 | 38 | L454960005 | ... |
| L454930010 | ... | 24x55 | 500 | 63 | L454960010 | ... |
| L454930015 | ... | 50x55 | 500 | 102 | L454960015 | ... |