



Chiave a bussola Impact in pollici con bocca esagonale

Chiave a bussola Impact in pollici con bocca esagonale con attacco 1/2" ASME B107.2, per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio altamente legato al cromo molibdeno e trattato termicamente, esecuzione fosfatata.




Codice	€	Misura (")	L (mm)	b (mm)	Spina n°	Anello n°
N109200010	---	7/16	38	15,6	4	4
N109200015	---	1/2	38	16,7	4	4
N109200020	---	9/16	38	18	4	4
N109200025	---	5/8	38	19	4	6

Codice	€	Misura (")	L (mm)	b (mm)	Spina n°	Anello n°
N109200030	---	11/16	38	20,2	4	4
N109200035	---	3/4	38	31,7	4	6
N109200040	---	13/16	38	31,9	4	4
N109200055	---	1	42	37,9	6	6



Chiave a bussola Impact per viti con impronta esagonale

Chiave a bussola Impact per viti con impronta esagonale con attacco 1/2" ISO 1174-2, per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio altamente legato al cromo molibdeno e trattato termicamente, esecuzione fosfatata.

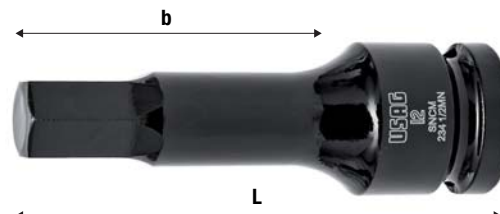


Codice	€	Esagono (mm)	L (mm)	b (mm)	Spina n°	Anello n°
N109220080	---	8	78	55	4	4
N109220100	---	10	78	55	4	4
N109220120	---	12	78	55	4	4

Codice	€	Esagono (mm)	L (mm)	b (mm)	Spina n°	Anello n°
N109220140	---	14	78	55	4	4
N109220170	---	17	78	55	4	4
N109220190	---	19	78	55	4	4



Chiave a bussola Impact per viti con impronta Torx®

Chiave a bussola Impact per viti con impronta Torx® con attacco 1/2" ISO 1174-2, per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio altamente legato al cromo molibdeno e trattato termicamente, esecuzione fosfatata.

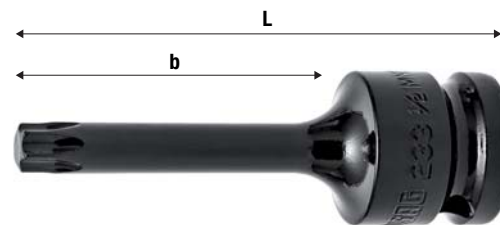


Codice	€	N° Torx®	L (mm)	b (mm)	Spina n°	Anello n°
N109250300	---	T30	78	55	4	4
N109250400	---	T40	78	55	4	4
N109250450	---	T45	78	55	4	4

Codice	€	N° Torx®	L (mm)	b (mm)	Spina n°	Anello n°
N109250500	---	T50	78	55	4	4
N109250550	---	T55	78	55	4	4
N109250600	---	T60	78	55	4	4



Chiave a bussola Impact per viti con impronta XZN

Chiave a bussola Impact per viti con impronta XZN con attacco 1/2", per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio altamente legato al cromo molibdeno e trattato termicamente, esecuzione fosfatata.

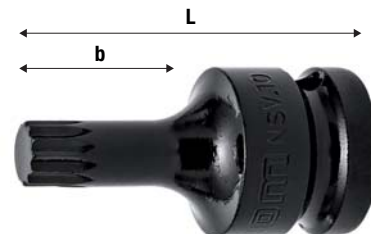

Codice	€	N° XZN	L (mm)	b (mm)	Spina n°	Anello n°
N109270060	---	6	50	29	4	4
N109270080	---	8	50	29	4	4
N109270100	---	10	50	29	4	4
N109270120	---	12	50	29	4	4

Codice	€	N° XZN	L (mm)	b (mm)	Spina n°	Anello n°
N109270140	---	14	50	29	4	4
N109270160	---	16	50	29	4	4
N109270180	---	18	50	29	4	4