



Movimentazione merci • Ruote • Lubrificazione • Caricabatterie e avviatori • Avvolgicavi, lampade e batterie • Nastri • Pennelli

← Pagina precedente



Finale Codice	P10560		D (M)	Passo (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	WLL 1 (Kg)
	grezzo €	zincato €											
0070	◆	◆	42	4,5	80	144	85	30	32	38	147	63	6300
0072	◆	◆	42F	3	80	144	85	30	32	38	147	63	6300
0075	◆	◆	48	5	90	166	100	35	38	46	168	68	8600
0077	◆	◆	48F	3	90	166	100	35	38	46	168	68	8600
0080	◆	◆	56	5,5	100	184	110	38	42	50	187	78	11500
0082	◆	◆	56F	4	100	184	110	38	42	50	187	78	11500
0085	◆	◆	64	6	110	206	120	42	48	58	208	90	16000
0087	◆	◆	64F	4	110	206	120	42	48	58	208	90	16000




Golfare di sollevamento femmina in acciaio

Golfare di sollevamento femmina in acciaio C15E, norma DIN 582.

Dati tecnici: coefficiente di sicurezza 6, trattamento termico di normalizzazione, codice con lotto di fabbricazione.

Certificati disponibili: dichiarazione di conformità CE; certificato 3.1 UNI EN 10204, se richiesto in fase d'ordine.

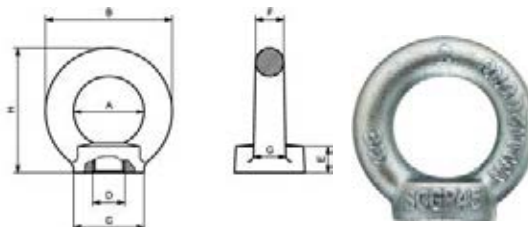

P10565 - finitura grezza.

P10562 - finitura zincata.



Finale Codice	P10565		P10562		D (M)	Passo (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	WLL (Kg)
	grezzo €	zincato €	grezzo €	zincato €										
0010	◆	◆	◆	◆	8	1,25	20	36	20	8,5	8	10	36	140
0015	◆	◆	◆	◆	10	1,5	25	45	25	10	10	12	45	230
0020	◆	◆	◆	◆	12	1,75	30	54	30	11	12	14	53	340
0025	◆	◆	◆	◆	14	2	35	63	35	13	14	16	62	490
0030	◆	◆	◆	◆	16	2	35	63	35	13	14	16	62	700
0035	◆	◆	◆	◆	18	2,5	40	72	40	16	16	19	71	850
0040	◆	◆	◆	◆	20	2,5	40	72	40	16	16	19	71	1200
0045	◆	◆	◆	◆	22	2,5	50	90	50	20	20	24	90	1400
0050	◆	◆	◆	◆	24	3	50	90	50	20	20	24	90	1800
0055	◆	◆	◆	◆	27	3	60	108	65	25	24	28	109	2100
0060	◆	◆	◆	◆	30	3,5	60	108	65	25	24	28	109	3200
0065	◆	◆	◆	◆	36	4	70	126	75	30	28	32	128	4600
0067	◆	◆	◆	◆	36F	3	70	126	75	30	28	32	128	4600
0070	◆	◆	◆	◆	42	4,5	80	144	85	35	32	38	147	6300
0072	◆	◆	◆	◆	42F	3	80	144	85	35	32	38	147	6300
0075	◆	◆	◆	◆	48	5	90	166	100	40	38	46	168	8600
0077	◆	◆	◆	◆	48F	3	90	166	100	40	38	46	168	8600




Golfare di sollevamento maschio in acciaio inox

Golfare di sollevamento maschio in acciaio inox AISI 316 forgiato, norma DIN 580.

Dati tecnici: coefficiente di sicurezza 6, trattamento termico di normalizzazione, codice con lotto di fabbricazione.

Certificati disponibili: dichiarazione di conformità CE; certificato 3.1 UNI EN 10204, se richiesto in fase d'ordine.

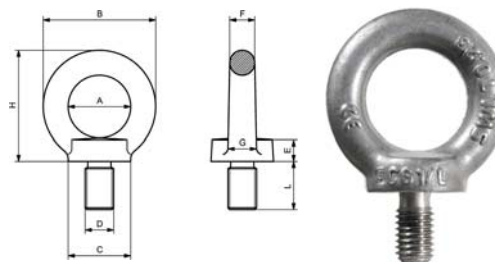

Codice	€	Pz.	D (M)	Passo (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	WLL 1 (Kg)
P106250080	◆	◆	8	1,25	20	36	20	6	8	10	36	13	140
P106250100	◆	◆	10	1,5	25	45	25	8	10	12	45	17	230
P106250120	◆	◆	12	1,75	30	54	30	10	12	14	53	20,5	340
P106250140	◆	◆	14	2	35	63	35	12	14	16	62	27	490
P106250160	◆	◆	16	2	35	63	35	12	14	16	62	27	700
P106250200	◆	◆	20	2,5	40	72	40	14	16	19	71	30	1200
P106250240	◆	◆	24	3	50	90	50	18	20	24	90	36	1800
P106250300	◆	◆	30	3,5	50	108	65	22	24	28	109	45	3200