



Movimentazione merci • Ruote • Lubrificazione • Caricabatterie e avviatori • Avvolgicavi, lampade e batterie • Nastri • Pennelli



Golfare girevole con snodo


Golfare girevole con snodo, tiro assiale con minimo ingombro, destinato al sollevamento di carichi da assemblare al carico stesso mediante idoneo foro filettato, utilizzabile per ancoraggi a 90°, orientabile a 360°, la vite imperdibile viene protetta con il trattamento anticorrosivo GEOMET che garantisce una protezione durevole nel tempo.

La profondità del foro filettato deve essere minimo: 1xD acciaio, 1,25xD fusioni ghisa, 2xD alluminio, 2,5xD leghe di alluminio-magnesio.

Coefficiente di sicurezza 5 in tutte le direzioni di carico, sul tiro assiale è consentito uno scostamento di +/- 5° con una riduzione della portata del 10%, testato a 20.000 cicli di fatica.

Le portate sono indicate sia sui golfari che sulle istruzioni d'uso, non idoneo per il movimento rotatorio continuato a pieno carico.

Progettato, testato e certificato secondo norme tecniche idonee al sollevamento in sicurezza secondo la **direttiva macchine 2006/42/EC**.

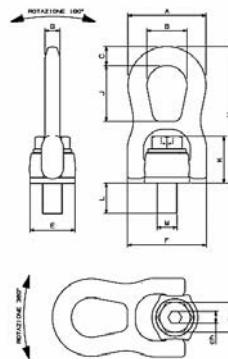

Coefficiente di sicurezza 5:1

Misura											Coppia max di serraggio (Nm)
	0°	0°	90°	90°	0°-45°	45°-60°	Asimm.	0°-45°	45°-60°	Asimm.	
	1 braccio	2 bracci	1 braccio	2 bracci	2 bracci			3/4 bracci			
M8	1	2	0,4	0,8	0,56	0,4	0,4	0,84	0,6	0,4	10
M10	1	3	0,7	1,4	0,98	0,7	0,7	1,47	1,1	0,7	15
M12	2	3	1,1	2,2	2	1,1	1,1	2,3	1,6	1,1	25
M14	3	5	1,4	3	2	1,4	1,4	2,94	2,1	1,4	30
M16	3	5	2	4	2,8	2	2	4,25	3	2	60
M18	3	5	2	4	2,8	2	2	4,3	3	2	100
M20	3	6	3,2	6	4,5	3,2	3,2	6,7	4,8	3,2	120
M22	5,5	11	3,5	7	4,9	3,5	3,5	7,35	5,25	3,5	130
M24	6	12	5	10	7,1	5	5	10,6	7,5	5	200
M27	6	12	5	10	7,1	5	5	10,6	7,5	5	250

Codice	€	Dimensione (M)	WLL (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	CH (mm)	ch (mm)	Peso (Kg)
P104760080	◇	8	400	56	28	14	30	55	11	99	40	33,5	12	13	5	0,37
P104760100	◆	10	700	56	28	14	30	55	11	99	40	34,5	15	17	6	0,37
P104760120	◆	12	1100	56	28	14	30	55	11	99	40	35,5	18	19	7	0,37
P104760140	◆	14	1400	74,5	38	18	47	78	17	135,5	55	46	21	22	7	1,3
P104760160	◆	16	2000	74,5	38	18	47	78	17	135,5	55	46,5	25	24	10	1,3
P104760180	◆	18	2000	74,5	38	18	47	78	17	135,5	55	47	27	27	10	1,3
P104760200	◆	20	3200	74,5	38	18	47	78	17	135,5	55	48	30	30	12	1,3
P104760220	◆	22	3500	106	56	25	62	114,5	22	198,5	84	63,5	33	32	12	4
P104760240	◆	24	3500	106	56	25	62	114,5	22	198,5	84	64,5	36	36	14	4
P104760270	◆	27	5000	106	56	25	62	114,5	22	198,5	84	66,5	40	41	14	4
P104760300	◇	30	6400	106	56	25	62	114,5	22	198,5	84	68	45	46	17	4

ATTREZZATURA DI SOLLEVAMENTO