




Avvitatori e maschiatrici • Smerigliatrici e lucidatrici angolari • Smerigliatrici assiali • Levigatrici • Lavorazione lamiera • Compressori • Utensili pneumatici • Attacchi e raccordi per utensili pneumatici • Tubi, pistole e accessori per utensili pneumatici




Unità di foratura a batteria



Unità di foratura a batteria **AKBU 35 PMQW SELECT** con base magnetica e **motore brushless per corone fino a diametro max 35 mm**, con rotazione destrorsa e sinistrorsa, **regolazione elettronica della velocità**, guida a doppia coda di rondine, funzione **di memorizzazione dell'ultimo numero di giri selezionato grazie al Memory Function**, attacco Weldon 19 per frese a corona, attacco CM2 per punte elicoidali, per maschiare, svasare e alesare. Lubrorefrigerante applicabile con nebulizzatore manuale, **SafetyCell Technology** con sistema di monitoraggio delle singole celle per la protezione da sovraccarichi, surriscaldamenti e scarica profonda, indicatore di tenuta della forza magnetica - 1 griglia di protezione - 1 valigetta

Dotazione solo utensile: - 1 nebulizzatore manuale del lubrorefrigerante - 1 cinghia di fissaggio - 1 gancio per trucioli - 1 perno di centraggio - 1 cuneo di espulsione - 1 griglia di protezione - 1 valigetta

Set di ricarica con caricabatterie e 2 batterie: da ordinare separatamente.

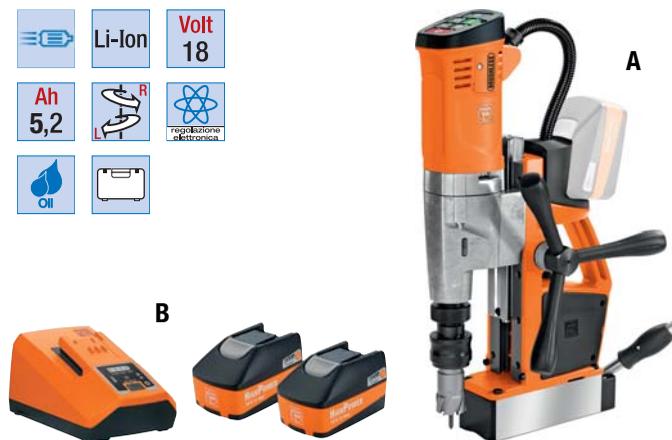

Codice	€	Descrizione	Capacità batteria (Ah)	Tensione batteria (V)	N° di giri (1/min)	Ø max foro con corona (mm)	Ø max foro con punta elicoidale (mm)	max profondità con corona (mm)	Forza magnetica della base (N)	Attacco utensile	Peso (Kg)	Filettatura max (M)
R058500007	---	Solo unità (fig. A)	-	-	130÷520	35	18	50	9000	CM2 + Weldon 19	12,1	14
R058500010	---	Set di ricarica (fig. B)	5,2	18	-	-	-	-	-	-	0,75 (batteria)	-

Per frese a corona vedi alla pag. 1510/1511/1512.



Satinatrice



Satinatrice a batteria **POLY-PTX® AKKU HT Set** utilizzabile anche come levigatrice polifunzionale a batteria per lavori di spazzolatura, levigatura e lucidatura, batterie al litio con indicatori di carica a LED, batteria ruotabile in 3 posizioni per la scelta della miglior maneggevolezza, elevata coppia dell'albero di rotazione grazie al sofisticato riduttore epicicloidale, impugnatura regolabile antivibrante.

Dotazione: 2 batterie - 1 caricabatterie - 1 vite zigrinata di fissaggio - 1 rullo ad espansione - 1 rullo per nastri abrasivi - 1 rullo in fibra compressa - 1 manicotto in zirconio - 1 manicotto in TNT - 1 nastro abrasivo in TNT - 1 set di anelli distanziatori - 1 valigetta.



Codice	€	Capacità batteria (Ah)	Tensione batteria (V)	N° di giri (1/min)	Ø max del rullo (mm)	Larghezza max del rullo (mm)	Peso con batteria (Kg)
R058100005	---	5,5	18	1600	115	100	3

Per rulli e manicotti abrasivi vedi capitolo 4 dalla pag. 972 alla pag. 974.

UTENSILI A BATTERIA