



## Generatore portatile monofase


Generatore portatile monofase a benzina **EM 3300**.

**Caratteristiche generali:** motore OHV con alimentazione costante per molteplici applicazioni, sistema di avviamento a strappo con avvolgitore, protezione basso livello olio motore, voltmetro analogico, indicatore livello carburante, AVR regolatore elettronico della tensione, kit di trasporto completo di ruote e maniglie, istruzioni rapide per la messa in servizio.

**Quadro di controllo:** interruttore on-off, indicatore livello carburante, protezioni termiche, voltmetro, Oil Guard (basso livello olio), 2 prese SCHUKO 230V 16A IP44.



IP 44

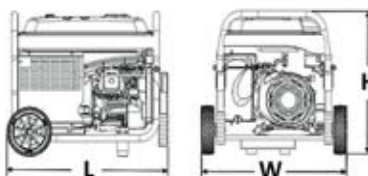

Codice	€	Potenza max (W)	Tensione/Frequenza (V/Hz)	N° giri motore (gir/min)	Capacità serbatoio (l)	Consumo 50% (l/h)	Autonomia 50% (h)	Dimensioni LxWxH (mm)	Peso (Kg)
R902050005	---	3000	230/50	3000	15	1,7	9	644x545x514	48



## Generatore portatile monofase


Generatore portatile monofase a benzina **WX 3200**.

**Caratteristiche generali:** motore OHV con alimentazione costante per molteplici applicazioni, sistema di avviamento a strappo con avvolgitore, protezione basso livello olio motore, bottiglia con olio motore e imbuto per semplificare la messa in funzione del generatore, pannello digitale commutabile su voltmetro, frequenzimetro e conta ore. Indicatore livello carburante, AVR regolatore elettronico della tensione, kit di trasporto completo di ruote e maniglie, istruzioni rapide per la messa in servizio.

**Quadro di controllo:** interruttore on-off, indicatore livello carburante, protezioni termiche, voltmetro, frequenzimetro, conta ore, Oil Guard (basso livello olio), 2 prese SCHUKO 230V 16A IP44.



IP 44



Codice	€	Potenza max (W)	Tensione/Frequenza (V/Hz)	N° giri motore (gir/min)	Capacità serbatoio (l)	Consumo 50% (l/h)	Autonomia 50% (h)	Dimensioni LxWxH (mm)	Peso (Kg)	Rumorosità dB(A)	Pressione acustica a 7 m dB(A)
R902100005	---	2850	230/50	3000	17	1,04	16,3	680x602x523	49	93	65



## Generatore portatile monofase


Generatore portatile monofase a benzina **WX 6200**.

**Caratteristiche generali:** motore OHV con alimentazione costante per molteplici applicazioni, sistema di avviamento a strappo con avvolgitore, protezione basso livello olio motore, bottiglia con olio motore e imbuto per semplificare la messa in funzione del generatore, pannello digitale commutabile su voltmetro, frequenzimetro e conta ore. Indicatore livello carburante, regolatore elettronico della tensione, kit di trasporto completo di ruote e maniglie, istruzioni rapide per la messa in servizio.

**Quadro di controllo:** interruttore on-off, indicatore livello carburante, protezioni termiche, voltmetro, frequenzimetro, conta ore, Oil Guard (basso livello olio), 2 prese SCHUKO 230V 16A IP44, 1 presa CEE 230V 32A IP44.



IP 44



Codice	€	Potenza max (W)	Tensione/Frequenza (V/Hz)	N° giri motore (gir/min)	Capacità serbatoio (l)	Consumo 50% (l/h)	Autonomia 50% (h)	Dimensioni LxWxH (mm)	Peso (Kg)	Rumorosità dB(A)	Pressione acustica a 7 m dB(A)
R902150005	---	5800	230/50	3000	26	2,17	12	800x698x620	78	97	69



## Compressore a pistoni monostadio senza olio

Compressore a pistoni monostadio, **senza olio**, trasmissione diretta, totale assenza particelle oleose, senza manutenzioni periodiche.

Completo di: pressostato, gruppo manometro e rubinetto rapido universale, ruote posteriori di grande diametro, piedino di appoggio anteriore, impugnatura per il trasporto.

Alimentazione monofase, per uso semiprofessionale e professionale.



Codice	€	Capacità serbatoio (l)	Aria aspirata (l/min)	Alimentazione (V/Hz/Ph)	Potenza motore (HP/kW)	N° giri (rpm)	Pressione max (bar)
R702040002	---	24	230	230/50/1	2/1,5	2900	10
R702040005	---	50	230	230/50/1	2/1,5	2900	10