



Grafico portata aria rubinetti universali a sfere

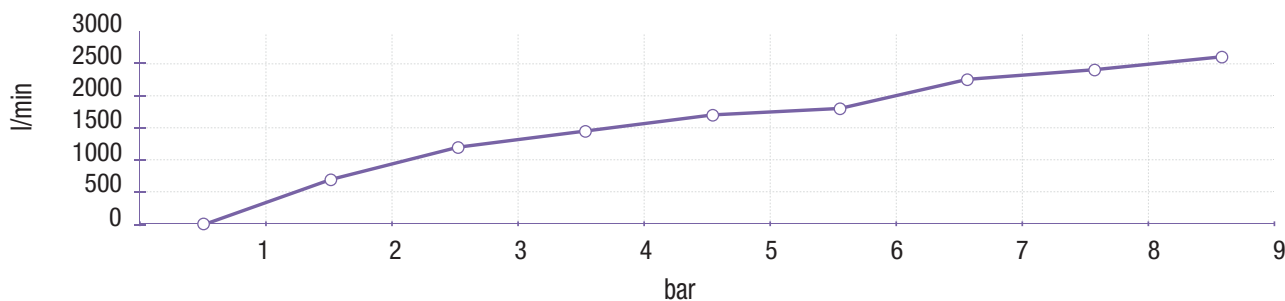

- Pressione d'esercizio: 0÷20 bar (290 psi).
- Temperatura di lavoro : -15° (258°) ÷80° (353°).

COMPATIBILITÀ

- ARO 23/23002, 210
- ATLAS COPCO QIC II
- FOSLER 3000, 210
- HANSEN 3000, 100, Aula Flo, Aula Flo 22, Aula Flo 23, Aula Flo 24
- LEGRIS 14, 22, 23, 24, 25, 26
- MILTON 760, 761, 762, 763
- US-MIL-SPEC-C-4109
- CEJN 300, 310, 320
- GROMELLE 600
- PARKER 20, 30, 50, PB, PBF, EZ-I/4
- PREVOST IRM, ISC, IRC, JSC-06, ARM, ASC, ARC-06, ESC 07
- RECTUS 14, 22, 23, 24, 25, 26
- ISO 6150 B
- TEMA 1400, 1600
- ORION 44510
- PARKER Intercheck 35

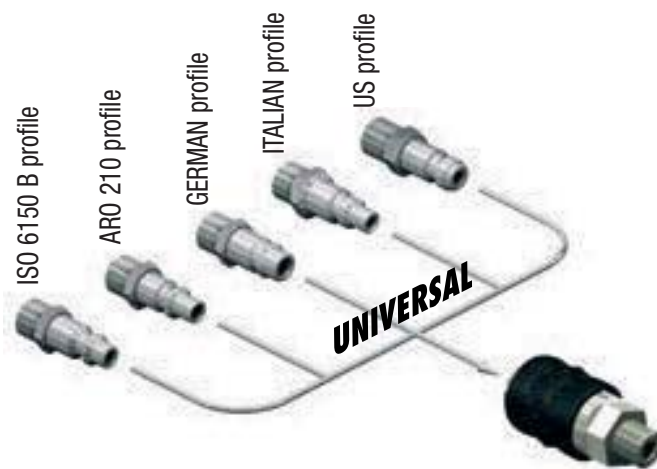

Rubinetto rapido universale con portagomma a resca

Rubinetto rapido universale a sfere con portagomma a resca, cappellotto antiurto nero in nylon, corpo in ottone nichelato, impiego universale (vedi tabella Compatibilità).



| Codice | € | Ø int. tubo (mm) | Profilo |
|------------|---|------------------|------------|
| R805090005 | ◆ | 6 | Universale |
| R805090010 | ◆ | 8 | Universale |

| Codice | € | Ø int. tubo (mm) | Profilo |
|------------|---|------------------|------------|
| R805090015 | ◆ | 10 | Universale |
| R805090020 | ◆ | 13 | Universale |



Rubinetto rapido universale con mascherina portagomma

Rubinetto rapido universale a sfere con mascherina portagomma, cappellotto antiurto nero in nylon, corpo in ottone nichelato, impiego universale (vedi tabella Compatibilità).



| Codice | € | Ø tubo (mm) | Profilo |
|------------|---|-------------|------------|
| R805100614 | ◆ | 6x14 | Universale |
| R805100817 | ◆ | 8x17 | Universale |

| Codice | € | Ø tubo (mm) | Profilo |
|------------|---|-------------|------------|
| R805101019 | ◆ | 10x19 | Universale |



Rubinetto rapido universale filettato maschio

Rubinetto rapido universale a sfere filettato maschio, cappellotto antiurto nero in nylon, corpo in ottone nichelato, impiego universale (vedi tabella Compatibilità).



| Codice | € | Filetto maschio (BSP) | Profilo |
|------------|---|-----------------------|------------|
| R805050005 | ◆ | 1/4" | Universale |
| R805050010 | ◆ | 3/8" | Universale |

| Codice | € | Filetto maschio (BSP) | Profilo |
|------------|---|-----------------------|------------|
| R805050015 | ◆ | 1/2" | Universale |