




Saldatore a gas

Saldatore a gas con accensione piezoelettrica integrata, regolazione della potenza in continuo, utilizza gas butano commerciale leggero. Applicazione: ideale per le applicazioni di servizio, installazione, riparazione e manutenzione. Fornito con punta \varnothing 1 e 2,4 mm, supporto, spugna per pulizia in confezione di plastica.

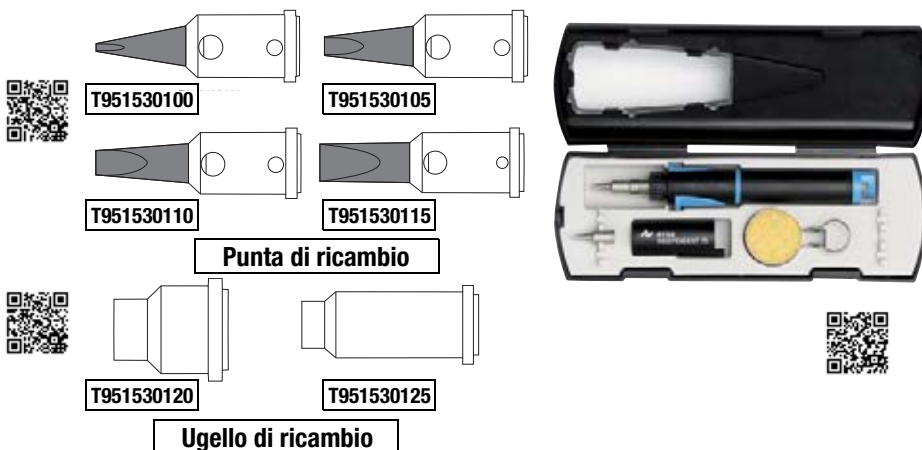

Codice	€	Potenza (W)	Tempo di riscaldamento (sec)	Temperatura max (°C)
T951530011	€	15÷75	46	580


Codice	€	Punta di ricambio
		Forma
T951530100	€	scalpello \varnothing 1 mm
T951530105	€	scalpello \varnothing 2,4 mm
T951530110	€	scalpello \varnothing 3,2 mm
T951530115	€	scalpello \varnothing 4,8 mm

Codice	€	Ugello di ricambio
		Tipo
T951530120	€	ugello fiamma diretto nichelato
T951530125	€	ugello gas caldo diretto nichelato



Saldatore a gas


Saldatore a gas con accensione piezoelettrica integrata, regolazione della potenza in continuo, utilizza gas butano commerciale leggero. Applicazione: ideale per le applicazioni di servizio, installazione, riparazione e manutenzione. Fornito con punta \varnothing 1 e 2,4 mm, supporto, spugna per pulizia in confezione di plastica.

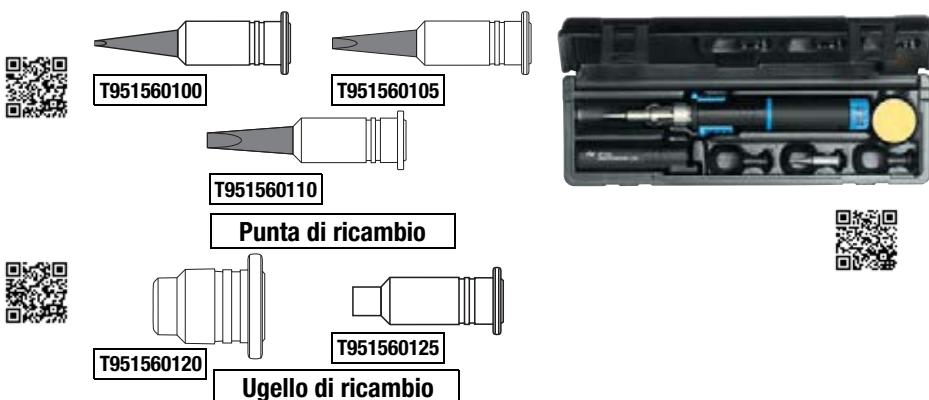

Codice	€	Potenza (W)	Tempo di riscaldamento (sec)	Temperatura max (°C)
T951560011	€	25÷130	50	580

Codice	€	Punta di ricambio
		Forma
T951560100	€	scalpello \varnothing 1 mm
T951560105	€	scalpello \varnothing 2,4 mm
T951560110	€	scalpello \varnothing 3,2 mm

Codice	€	Ugello di ricambio
		Tipo
T951560120	€	ugello fiamma diretto nichelato
T951560125	€	ugello gas caldo diretto nichelato



Pompetta aspirante

Pompetta aspirante antistatica, forma ergonomica, punta dissaldante per lavorare su circuiti stampati.



Codice	€	Aspirazione (cm ²)	Punta di ricambio
T951570005	€	11,3	
T951570010	€	-	conf. 2 pz

