





Frese in metallo duro • Fresatura modulare • Seghe circolari • Seghe a tazza • Lame • Barrette • Frese ad inserti • Punte ad inserti •  
Portainseri per filettare, troncare e scanalare • Inserti e ricambi • Godronatura • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati • Lubrorefrigeranti e sistemi

FRESE AD INSERTI



### Fresa ad inserti per spianatura e spallamenti a 90° con attacco a manicotto

Fresa ad inserti per spianare ed eseguire spallamenti a 90°, corpo della fresa con **passaggio interno del lubrorefrigerante**, geometria positiva utilizzabile su macchine con potenze medie.

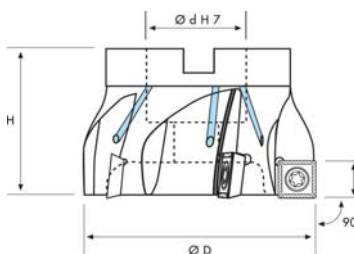

Codice	€	Dimensioni				
		D (mm)	d (H7) (mm)	H (mm)	p (mm)	Z
A580150040	◆	40	16	45	10,5	4
A580150050	◆	50	22	40	10,5	5
A580150063	◆	63	22	40	10,5	6
A580150080	◆	80	27	50	10,5	6
A580150100	◆	100	32	50	10,5	8
A580150125	◆	125	40	63	10,5	9

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
SDMT 1205	A910350050	N202350150

Ricambi: vedi pag. 523/524/525/526.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro											
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti						Cermet			
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TiN		TiAlN	CX 55	
A930550510	◆	10		SDMT 1205 PDR.69		12,7	12,7	5	4,4	0,8	●											
A930550530	◆	10		SDMT 1205 PDR.69			12,7	12,7	5	4,4	0,8								●			
A930550560	◆	10		SDMT 1205 PDR.69			12,7	12,7	5	4,4	0,8										●	

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 329/330/331/332/333/334/335/336/337.