




Frese in metallo duro • Fresatura modulare • Seghe circolari • Seghe a tazza • Lame • Barrette • Frese ad inserti • Punta ad inserti •
 Portainseri per filettare, troncatura e scanalatura • Inserti e ricambi • Godronatura • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati • Lubrificanti e sistemi

TKN Portainsero per tornitura esterna 45°

Portainsero per tornitura esterna stelo in acciaio, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura e sfacciatura.

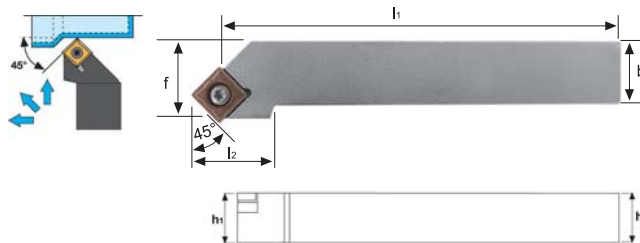

Codice	€	ISO	Dimensioni					
			h1 (mm)	h2 (mm)	b (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)
A620200108	◆	SSSCR 0808 D09	8	8	8	60	21	13
A620200110	◆	SSSCR 1010 E09	10	10	10	70	21	14
A620200112	◆	SSSCR 1212 F09	12	12	12	80	18	16
A620200116	◆	SSSCR 1616 H09	16	16	16	100	20	20
A620200120	◆	SSSCR 2020 K09	20	20	20	125	20	25
A620200216	◆	SSSCR 1616 H12	16	16	16	100	25	20
A620200220	◆	SSSCR 2020 K12	20	20	20	125	25	25
A620200225	◆	SSSCR 2525 M12	25	25	25	150	25	32
A620200308	◆	SSSCL 0808 D09	8	8	8	60	21	13
A620200310	◆	SSSCL 1010 E09	10	10	10	70	21	14
A620200312	◆	SSSCL 1212 F09	12	12	12	80	18	16
A620200316	◆	SSSCL 1616 H09	16	16	16	100	20	20
A620200320	◆	SSSCL 2020 K09	20	20	20	125	20	25
A620200416	◆	SSSCL 1616 H12	16	16	16	100	25	20
A620200420	◆	SSSCL 2020 K12	20	20	20	125	25	25
A620200425	◆	SSSCL 2525 M12	25	25	25	150	25	32

Ricambi				
Inserto	Sottopiacchetta	Vite sottopiacchetta	Vite inserto	Giravite
SCMT-SCGT 09T3	-	-	A910250003	A559250090
	A910550005	A910100005	A910250005	
SCMT-SCGT 1204	A910550010	A910100010	A910250010	
SCMT-SCGT 09T3	-	-	A910250003	
	A910550005	A910100005	A910250005	
SCMT-SCGT 1204	A910550010	A910100010	A910250010	

Ricambi: vedi pag. 523/524/525/526.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro									
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti					Cermet CX 55		
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230		TIN	TIALN
A930501055	◆	10		SCMT 09T308		9,52	9,52	3,97	4,4	0,8										
A930501555	◆	10		SCMT 120408		12,7	12,7	4,76	5,5	0,8										
A930450505	◆	10		SCGT 09T304 ALU		9,52	9,52	3,97	4,4	0,4	●									
A930451005	◆	10		SCGT 09T308 ALU		9,52	9,52	3,97	4,4	0,8	●									
A930451505	◆	10		SCGT 120408 ALU		12,7	12,7	4,76	5,5	0,8	●									

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 418/419/420/421.