



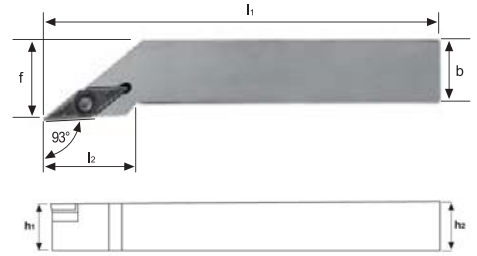

Portainsero per tornitura esterna 93°

Portainsero per tornitura esterna stelo in acciaio, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura e copiatura.



Codice	€	ISO	Dimensioni					
			h1 (mm)	h2 (mm)	b (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)
A620300112	◆	SVJCR 1212 F11	12	12	12	80	21,5	16
A620300116	◆	SVJCR 1616 H11	16	16	16	100	21,5	20
A620300120	◆	SVJCR 2020 K11	20	20	20	125	23	25
A620300125	◆	SVJCR 2525 M11	25	25	25	150	25,5	32
A620300220	◆	SVJCR 2020 K16	20	20	20	125	29,5	25
A620300225	◆	SVJCR 2525 M16	25	25	25	150	32,5	32
A620300312	◆	SVJCL 1212 F11	12	12	12	80	21,5	16
A620300316	◆	SVJCL 1616 H11	16	16	16	100	21,5	20
A620300320	◆	SVJCL 2020 K11	20	20	20	125	23	25
A620300325	◆	SVJCL 2525 M11	25	25	25	150	25,5	32
A620300420	◆	SVJCL 2020 K16	20	20	20	125	29,5	25
A620300425	◆	SVJCL 2525 M16	25	25	25	150	32,5	32

Ricambi				
Inserto	Sottopiacchetta	Vite sottopiacchetta	Vite inserto	Giravite
VCGT 1103	-	-	A910250015	A559250070
VCMT-VCGT 1604	A910500010	A910100005	A910250005	A559250090
VCGT 1103	-	-	A910250015	A559250070
VCMT-VCGT 1604	A910500010	A910100005	A910250005	A559250090

Ricambi: vedi pag. 523/524/525/526.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro											
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti						Cermet			
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TiN	TiAlN	CX 55		
A931050505	◆	10		VCGT 110302		11,1	6,35	3,18	2,9	0,2	●											
A931051005	◆	10		VCGT 110304		11,1	6,35	3,18	2,9	0,4	●											
A931051505	◆	10		VCGT 110308		11,1	6,35	3,18	2,9	0,8	●											
A931052005	◆	10		VCGT 160404		16,6	9,52	4,76	4,4	0,4	●											
A931052505	◆	10		VCGT 160408		16,6	9,52	4,76	4,4	0,8	●											
A931101055	◆	10		VCMT 160404		16,6	9,52	4,76	4,4	0,4												
A931101555	◆	10		VCMT 160408		16,6	9,52	4,76	4,4	0,8												

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 418/419/420/421.