


## Portainserito per tornitura interna 93° stelo in acciaio HSS

Portainserito per tornitura interna stelo in **acciaio HSS**, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di alesatura e tornitura anche di fori ciechi, con profondità fino a 5 volte il diametro con ottima rigidità.

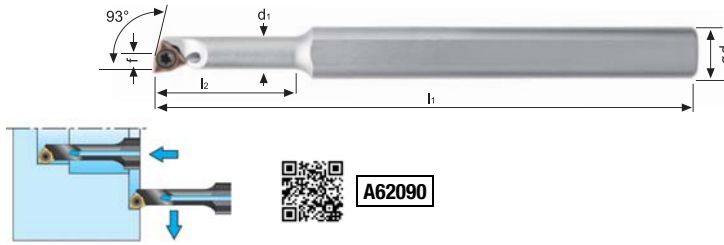

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
WCMT-WCGT 0201	A910350100	A559250060

Codice	€	ISO	Dimensioni					
			ø d (mm)	ø d1 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	D min (mm)
A620900108	€	AH-0508H SWUCR-02	8	5	100	18	2,9	5,8
A620900208	€	AH-0608H SWUCR-02	8	6	100	24	3,9	7,8
A620900308	€	AH-0508H SWUCL-02	8	5	100	18	2,9	5,8
A620900408	€	AH-0608H SWUCL-02	8	6	100	24	3,9	7,8

Ricambi: vedi pag. 523/524/525/526.

Codice	€	Set portainseriti			Tipo
		N° pezzi	Contenuto		
A62090000	€	2	A620900108 / A620900208	SWUCR 02	
A62090005	€	2	A620900308 / A620900408	SWUCL 02	

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro											
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti						Cermet			
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN		TIALN	CX 55	
A931200570	€	10		WCMT 020102		2,7	3,97	1,59	2,2	0,2												●
A931201070	€	10		WCMT 020104		2,7	3,97	1,59	2,2	0,4												●
A931150205	€	10		WCGT 020101 FN-ALU		2,7	3,97	1,59	2,2	0,1	●											
A931150505	€	10		WCGT 020102 FN-ALU		2,7	3,97	1,59	2,2	0,2	●											

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 418/419/420/421.