Portainserto per tornitura esterna 75°

Portainserto per tornitura esterna con fissaggio a leva
per inserto negativo norma ISO, per lavorazioni di sfacciatura.



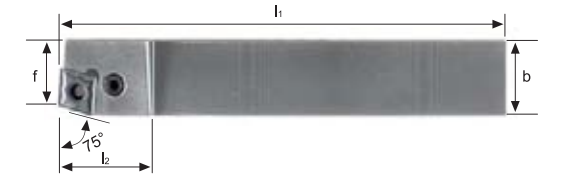



Codice	€		ISO	Dimensioni h1 (mm)	h2 (mm)	b (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)
A621800125	-,--	◆	PCBNR 2525 M12	25	25	25	150	27,7	22
A621800225	-,--	◆	PCBNL 2525 M12	25	25	25	150	27,7	22

Ricambi

Inserto	Sottoplacchetta	Leva	Vite	Spina	Punzone
CNMG 1204	A915050005	A915400005	A915000005	A915300005	A915350005

Ricambi: vedi pag. 523/524/525/526.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm) l	d	s	d1	r	Classi metallo duro: Non rivestiti NK 15	NP 25	Rivestiti RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	Cermet CX 55
A935100555	-,-- ◆	10		CNMG 120408 NN		12,9	12,7	4,76	5,16	0,8						●				

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 418/419/420/421.

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno