Portainserto per tornitura interna 95°

Portainserto per tornitura interna con fissaggio a leva per inserto negativo norma ISO, **con passaggio interno del lubrorefrigerante**, per torniture interne di fori ciechi e passanti.



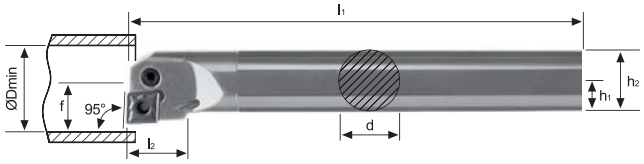

Codice	€		ISO	Dimensioni d (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	ø D min (mm)
A622100125	-,--	◆	A25R PCLNR 12	25	12,5	24	200	21	17	32
A622100132	-,--	◆	A32S PCLNR 12	32	16	31	250	24,1	22	40
A622100140	-,--	◆	A40T PCLNR 12	40	20	38,5	300	24,1	27	49
A622100225	-,--	◆	A25R PCLNL 12	25	12,5	24	200	21	17	32
A622100232	-,--	◆	A32S PCLNL 12	32	16	31	250	24,1	22	40
A622100240	-,--	◆	A40T PCLNL 12	40	20	38,5	300	24,1	27	49

Ricambi

Inserto	Sottoplacchetta	Leva	Vite	Spina	Punzone
CNMG 1204	A915050005	A915400005	A915000010 A915000005 A915000010 A915000005	A915300005	A915350005

Ricambi: vedi pag. 523/524/525/526.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm) l	d	s	d1	r	Classi metallo duro: Non rivestiti NK 15	NP 25	Rivestiti RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	Cermet CX 55
A935100555	-,--	◆ 10		CNMG 120408 NN		12,9	12,7	4,76	5,16	0,8						●				

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 418/419/420/421.

Portainserto per tornitura interna 90°

Portainserto per tornitura interna con fissaggio a leva per inserto negativo norma ISO, **con passaggio interno del lubrorefrigerante**, per torniture interne di fori passanti.



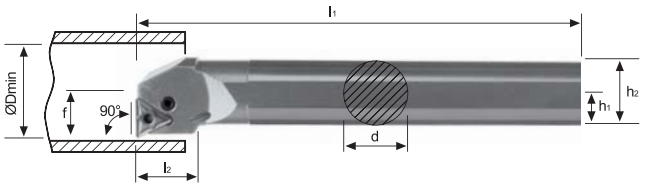

Codice	€		ISO	Dimensioni d (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	ø D min (mm)
A622150125	-,--	◆	A25R PTFNR 16	25	12,5	24	200	17,5	17	32
A622150225	-,--	◆	A25R PTFNL 16	25	12,5	24	200	17,5	17	32

Ricambi

Inserto	Sottoplacchetta	Leva	Vite	Spina	Punzone
TNMG 1604	A915200005	A915400050	A915000015	A915300010	A915350010

Ricambi: vedi pag. 523/524/525/526.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm) l	d	s	d1	r	Classi metallo duro: Non rivestiti NK 15	NP 25	Rivestiti RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	Cermet CX 55
A935500555	-,--	◆ 10		TNMG 160408 NN		16,5	9,52	4,76	3,81	0,8						●				

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 418/419/420/421.

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno