




Morse e tavole per macchina • Fissaggio e staffaggio • Magneti • Mandrini idraulici • Mandrini DIN ISO 12164-1 • Mandrini DIN ISO 7388-1 • **Mandri DIN ISO 7388-2** • Mandrini DIN 2080 •  
 Pinze di serraggio ER • Accessori per mandrini • Codoli per mandrini • Teste ad angolo e moltiplicatori • Calettamento, bilanciatura e presetting • Tastatori e centratori • Schermi di protezione • Sbavatori • Lampade • Marcatura



### Mandrino portapinza ER DIN ISO 7388-2 BT 40

Mandrino portapinza ER, BT 40 DIN ISO 7388-2 (ex JIS B 6339 MAS BT 40) **forma ADB**, per il serraggio di utensili a codolo cilindrico mediante l'uso di pinze secondo norma DIN 6499 A/B; disponibile in versione corta, lunga e extralunga. Fornito con ghiera di serraggio e **bilanciatura standard G 2.5 22000 giri/min**.

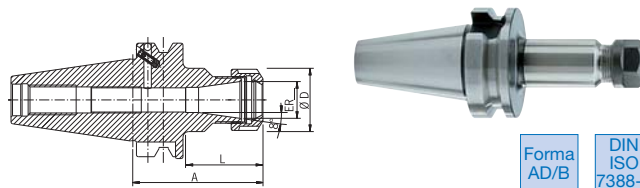

Forma AD/B  
DIN ISO 7388-2

Codice	€	Pinza ER	Ø D (mm)	Ø serraggio (mm)	L (mm)	A (mm)	Tipo
C655100016	---	16	28	0,5-10	<sup>1)</sup>	70	corto
C655100020	---	20	34	1,5-13	41,5	70	corto
C655100025	---	25	42	1,0-16	57	70	corto
C655100032	---	32	50	1,5-20	64	70	corto
C655100040	---	40	63	2,5-26	73	70	corto
C655100116	---	16	28	0,5-10	<sup>1)</sup>	100	lungo
C655100120	---	20	34	1,5-13	41,5	100	lungo
C655100125	---	25	42	1-16	57	100	lungo


<sup>1)</sup>Con foro passante.

Codice	€	Pinza ER	Ø D (mm)	Ø serraggio (mm)	L (mm)	A (mm)	Tipo
C655100132	---	32	50	1,5-20	64	100	lungo
C655100140	---	40	63	2,5-26	73	100	lungo
C655100216	---	16	28	0,5-10	<sup>1)</sup>	160	extralungo
C655100220	---	20	34	1,5-13	41,5	160	extralungo
C655100225	---	25	42	1-16	57	160	extralungo
C655100232	---	32	50	1,5-20	64	160	extralungo
C655100240	---	40	63	2,5-26	73	160	extralungo



### Mandrino portapinza ER DIN ISO 7388-2 BT 40

Mandrino portapinza ER, BT 40 DIN ISO 7388-2 (ex JIS B 6339 MAS BT 40) **forma AD**, per il serraggio di utensili a codolo cilindrico mediante l'uso di pinze secondo norma DIN 6499 A/B, disponibile in versione corta, lunga e extralunga. Fornito con ghiera di serraggio e **bilanciatura standard G 6.3 15.000 giri/min**.

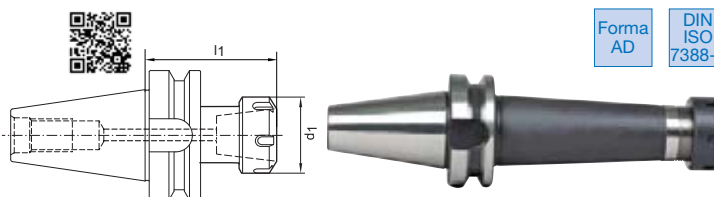

Forma AD  
DIN ISO 7388-2


Codice	€	Pinza ER	Ø serraggio (mm)	d1 (mm)	l1 (mm)	Tipo
C651030016	---	16	1-10	32	63	corto
C651030025	---	25	1-16	42	60	corto
C651030032	---	32	2-20	50	70	corto
C651030040	---	40	3-26	63	80	corto
C651030116	---	16	1-10	32	100	lungo
C651030125	---	25	1-16	42	100	lungo

Codice	€	Pinza ER	Ø serraggio (mm)	d1 (mm)	l1 (mm)	Tipo
C651030132	---	32	2-20	50	100	lungo
C651030140	---	40	3-26	63	100	lungo
C651030216	---	16	1-10	32	160	extralungo
C651030225	---	25	1-16	42	160	extralungo
C651030232	---	32	2-20	50	160	extralungo
C651030240	---	40	3-26	63	160	extralungo



### Mandrino portafresa con codolo filettato DIN ISO 7388-2 BT 40

Mandrino portafresa con codolo filettato, BT 40 DIN ISO 7388-2 (ex JIS B 6339 MAS BT 40), in acciaio legato, con una resistenza alla trazione del nucleo di circa 950 N/mm<sup>2</sup> e una profondità di indurimento di min 0,5 mm, con secondo DIN 254, tolleranza dell'angolo del cono AT3, rugosità superficiale del cono Ra<0,001 mm. Indurito a 58 ± 2 HRC, **bilanciatura G 2,5 25000 giri/min**.

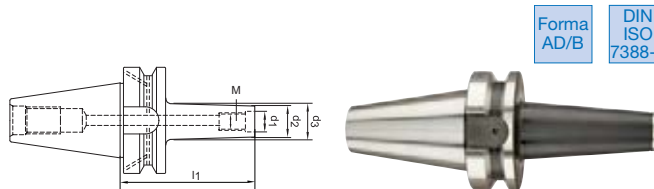

Forma AD/B  
DIN ISO 7388-2

Codice	€	M	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	l1 (mm)
C651230001	---	6	6,5	10	20	77
C651230004	---	6	6,5	10	20	102
C651230007	---	6	6,5	10	23	127
C651230010	---	8	8,5	13	23	77
C651230013	---	8	8,5	13	23	102
C651230016	---	8	8,5	13	25	127
C651230019	---	10	10,5	18	23	77
C651230022	---	10	10,5	18	28	102

Codice	€	M	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	l1 (mm)
C651230025	---	10	10,5	18	32	127
C651230028	---	12	12,5	21	24	77
C651230031	---	12	12,5	21	31	102
C651230034	---	12	12,5	21	33	127
C651230037	---	16	17	29	34	77
C651230040	---	16	17	29	34	102
C651230043	---	16	17	29	36	127
C651230046	---	16	17	29	40	152