

format professional quality **Comparatore analogico con bracci tastatori per interni**

Comparatore analogico con bracci tastatori per interni.



Codice	€	Campo di misura Meb (mm)	Valore di graduazione Skw (mm)	Limite d'errore G (mm)	Profondità di misura L (mm)	Profondità scanalatura A (mm)	Spessore scanalatura B (mm)	Forma del contatto di misura (mm)
F152730030	---	10÷30	0,01	0,03	55	3,5	3,5	sfera ø 1,5
F152730040	---	20÷40	0,01	0,03	80	6,5	6,5	sfera ø 1,5
F152730050	---	30÷50	0,01	0,03	80	8,5	8,5	sfera ø 1,5
F152730060	---	40÷60	0,01	0,03	80	8,5	8,5	sfera ø 1,5

format professional quality **Comparatore digitale/analogico con bracci tastatori per interni**

Comparatore digitale/analogico con bracci tastatori per interni.




Codice	€	Campo di misura Meb (mm)	Valore di graduazione Skw (mm)	Limite d'errore G (mm)	Profondità di misura L (mm)	Profondità scanalatura A (mm)	Spessore scanalatura B (mm)	Forma del contatto di misura (mm)
F152740030	---	10÷30	0,005	0,03	55	3,5	2	sfera ø 1,5
F152740040	---	20÷40	0,005	0,03	80	6,5	3	sfera ø 1,5
F152740050	---	30÷50	0,005	0,03	80	8,5	3	sfera ø 1,5
F152740060	---	40÷60	0,005	0,03	80	8,5	3	sfera ø 1,5

Kroepelin Längenmesstechnik **Comparatore digitale/analogico con bracci tastatori per interni**

Comparatore digitale/analogico con bracci tastatori per interni, **con uscita dati Digimatic, USB o Bluetooth, contatti in metallo duro**, grado di protezione IP 67.

Intervallo numerico regolabile
0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05.

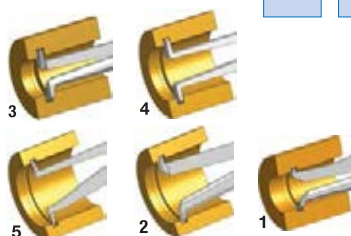

- IP 67
- Digimatic
- USB
- Bluetooth




Codice	€	Campo di misura Meb (mm)	Graduazione scala Zw (mm)	Limite d'errore G (mm)	Limite di ripetizione r (mm)	Profondità di misura L (mm)	Profondità scanalatura A (mm)	Spessore scanalatura B (mm)	Forma del contatto di misura (mm)	Contatto di misura mobile Hb (mm)	Contatto di misura fisso Hf (mm)	Forza di misura F min/max (N)	Forma del contatto
F200250005	---	2,5÷12,5	0,005	0,015	0,005	12	0,7	0,4	tagliente R 0,1	0,9	0,9	0,8-1,2	1
F200250010	---	5÷15	0,005	0,015	0,005	35	2,2	0,8	sfera ø 0,6	2,5	2,5	0,8-1,2	2
F200250015	---	10÷30	0,01	0,03	0,01	85	5,2	1,5	sfera ø 1	5,3	5,3	1,1-1,6	3
F200250020	---	20÷40	0,01	0,03	0,01	85	7	1,5	sfera ø 1	7,3	7,3	1,1-1,6	4
F200250025	---	30÷50	0,01	0,03	0,01	85	7	1,5	sfera ø 1	7,3	7,3	1,1-1,6	4
F200250030	---	40÷60	0,01	0,03	0,01	85	8,3	1,5	sfera ø 1	8,5	8,5	1,1-1,6	5

Kroepelin Längenmesstechnik **Comparatore analogico con bracci tastatori per interni**

Comparatore analogico con bracci tastatori per interni, composto di un'asta tastatrice fissa e una mobile, **contatti se di forma sferica in metallo duro**, grado di protezione IP 65.

Funzioni: lettura del valore misurato direttamente sul comparatore.



- IP 65



Codice	€	Campo di misura Meb (mm)	Valore di graduazione Skw (mm)	Limite d'errore G (mm)	Limite di ripetizione r (mm)	Profondità di misura L (mm)	Profondità scanalatura A (mm)	Spessore scanalatura B (mm)	Forma del contatto di misura (mm)	Contatto di misura mobile Hb (mm)	Contatto di misura fisso Hf (mm)	Forza di misura F min/max (N)	Forma del contatto
F200200003	---	5÷15	0,005	0,015	0,005	35	2,3	0,8	sfera ø 0,6	2,5	2,5	0,8-1,2	2
F200200005	---	10÷30	0,01	0,03	0,01	85	5,2	1,5	sfera ø 1	5,3	5,3	1,1-1,6	2
F200200010	---	20÷40	0,01	0,03	0,01	85	7	1,5	sfera ø 1	7,3	7,3	1,1-1,6	4
F200200015	---	30÷50	0,01	0,03	0,01	85	7	1,5	sfera ø 1	7,3	7,3	1,1-1,6	4
F200200020	---	40÷60	0,01	0,03	0,01	85	8,3	1,5	sfera ø 1	8,5	8,5	1,1-1,6	5