



Dischi lamellari • Spazzole • Mole abrasive e dischi troncatori • Mole a disco e pietre abrasive • Lime per meccanica • Utensili diamantati • Frese rotative



Mola per rettifica in piano




Mola per rettifica in piano a disco o con incavi per spianatura su rettificatrici a tavola alternativa o rotante.

Specifiche:

32A = abrasivo della famiglia degli ossidi di alluminio, è un monocristallo di elevata purezza con struttura compatta e frastagliata, con un grande numero di spigoli taglienti. Possiede una capacità di taglio e di asportazione superiori a tutti gli altri ossidi di alluminio. Indicato nella rettifica di acciai fortemente legati, sensibili al calore, e degli inossidabili.

SGB = abrasivo in ossido di alluminio, concentrazione media, ceramico SGB®, con grani abrasivi affilati e duri, buona capacità di taglio, molto versatile per tutti gli acciai legati e non.

GF = abrasivo della famiglia degli SG, ovvero ossidi di alluminio ceramico. Elevata taglienza e versatilità di impiego su ogni tipo di acciaio, associati ad un eccellente rapporto prezzo/prestazioni che caratterizzano questo particolare prodotto. Indicato nella rettifica di acciai legati, sensibili al calore e di elevata durezza.

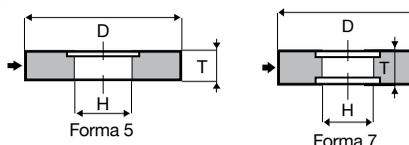

Codice	Acciaio	Acciaio temprato
	L45045 - 32A	●
L45045 - SGB	●	●
L45045 - GF	●	●



Codice	€	DxTxH (mm)	Specifiche	Velocità max (m/sec)	Forma
L450450005	---	300x40x127	GF46F12VXPM	35	5
L450450010	---	300x50x127	SGB46F12VXPM	35	7
L450450015	---	300x50x127	GF46F12VXPM	35	7
L450450025	---	355x40x127	SGB46F12VXPM	35	5
L450450030	---	355x50x127	GF54E12VXPM	35	5

Codice	€	DxTxH (mm)	Specifiche	Velocità max (m/sec)	Forma
L450450040	---	406x50x127	GF46F12VXPC	35	5
L450450045	---	406x50x127	SGB46F12VXPC	35	5
L450450050	---	406x50x127	32A46F12VXPC	35	5
L450450055	---	406x76x127	GF46F12VXPC	35	7

MOLE A DISCO E PIETRE ABRASIVE




Mola per rettifica in tondo esterna



Mola per rettifica in tondo esterna a disco e con incavo.

Specifiche:

GF = abrasivo della famiglia degli SG, ovvero ossidi di alluminio ceramico. Elevata taglienza e versatilità di impiego su ogni tipo di acciaio, associati ad un eccellente rapporto prezzo/prestazioni che caratterizzano questo particolare prodotto. Indicato nella rettifica di acciai legati, sensibili al calore e di elevata durezza.

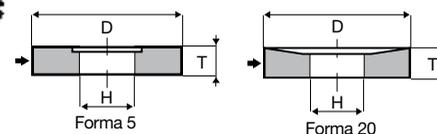

Codice	Acciaio temprato
	L45040 - GF



Codice	€	DxTxH (mm)	Specifiche	Velocità max (m/sec)	Forma
L450400010	---	355x40x127	GF60LVX	50	20
L450400015	---	406x40x127	GF60KVX	50	20
L450400025	---	406x50x127	GF60LVX	50	5

Codice	€	DxTxH (mm)	Specifiche	Velocità max (m/sec)	Forma
L450400030	---	406x50x127	GF60KVX	50	20
L450400035	---	457x50x127	GF60LVX	50	20



Mola a scodella forma 12




Mola a scodella per affilatrici universali, forma 12.

Specifiche:

SGB = abrasivo in ossido di alluminio, concentrazione media, ceramico SGB®, con grani abrasivi affilati e duri, buona capacità di taglio, molto versatile per tutti gli acciai legati e non.

3SG = elevata concentrazione di ossido di alluminio ceramico, SGR, struttura microcristallina autoravvivente, capacità di taglio molto buona, elevata velocità di asportazione adatta per acciaio molto duro.



Codice	Acciaio	Acciaio temprato
	L45020 - SGB	●
L45020 - 3SG	●	●



Codice	€	Pz.	DxTxH (mm)	Specifiche	Velocità max (m/sec)
L450200010	---	2	100x13x20	3SG-60-LVS	35
L450201010	---	2	125x13x20	3SG-60-JVX	45
L450202005	---	2	150x13x20	SGB-60-KVS3	45

Codice	€	Pz.	DxTxH (mm)	Specifiche	Velocità max (m/sec)
L450202015	---	2	150x13x20	3SG-60-LVX	45
L450202016	---	2	150x13x20	SGB-46-KVS3	45