



Strettoio a leva rapido

Strettoio a leva rapido, asta dentellata in acciaio zincato profilato e temprato, asta e piastra di pressione stampate in un unico pezzo, scorrevole zincato con chiusura rapida a cremagliera tramite azionamento della leva, pulsante per lo sbloccaggio rapido, sicuro ed insensibile alle vibrazioni, **elevata forza di serraggio fino a 8.500 N.**




Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700110010	◇	120	60	15x6
N700110020	◇	160	80	17,5x6,8
N700110040	◇	200	100	22x8,5
N700110060	◇	250	120	24,5x9,5

Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700110090	◇	300	140	28x11
N700110120	◇	400	120	28x11
N700110140	◇	500	120	28x11
N700110150	◇	600	120	28x11



Strettoio a leva rapido in magnesio

Strettoio a leva rapido con staffa fissa e scorrevole in magnesio, estremamente leggero e resistente, impugnatura in materiale plastico rinforzato in fibra di vetro e asta in acciaio di qualità trafilato a freddo. Chiusura rapida, grazie al meccanismo dentellato è possibile raggiungere **forze di serraggio fino a 1.200 N.**

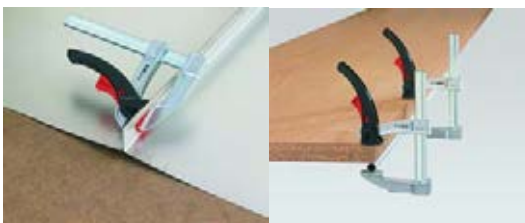

Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N702250120	◇	120	80	20x5
N702250160	◇	160	80	20x5
N702250200	◇	200	80	20x5

Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N702250250	◇	250	80	20x5
N702250300	◇	300	80	20x5
N702250400	◇	400	80	20x5



Strettoio ad ingranaggio

Strettoio ad ingranaggio compatto ed ergonomico, binario di scorrimento in acciaio speciale, staffa fissa e staffa scorrevole in poliammide antiurto e antirottura. L'ingranaggio di trasmissione consente di regolare l'apertura ruotando la maniglia sulla rotaia esternamente all'area di serraggio. La piastra di pressione della staffa fissa è dotata di un prisma a croce per il bloccaggio di pezzi rotondi, appuntiti e angolari. Pulsante per spostare rapidamente il braccio scorrevole. **Forza di serraggio fino a 2.000 N.**



Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N702270150	◇	150	60	19x6
N702270300	◇	300	60	19x6

Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N702270450	◇	450	60	19x6
N702270600	◇	600	60	19x6



Strettoio utilizzabile con una sola mano

Strettoio utilizzabile con una sola mano. Asta in acciaio zincato, profilato e temprato. Impugnatura ergonomica utilizzabile con una sola mano, leva in fibra di vetro rinforzata, pulsante per spostamenti rapidi del braccio scorrevole. **Forza di serraggio fino a 3.500 N.**



Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N702300300	◇	300	100	19,5x9,5

Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N702300600	◇	600	100	19,5x9,5

MORSE DA BANCO
STRETTOI