Fresa ad inserti per spallamenti a 90°

Assortimento

A58017

Fresa ad inserti per spallamenti a 90° con attacco cilindrico, **con passaggio interno del lubrorefrigerante**, il passo a incremento asimmetrico permette rotazioni più regolari con buone prestazioni di taglio.

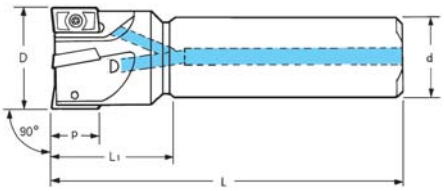

A58017



Codice	€	Dimensioni					
		D (mm)	d (h6) (mm)	L (mm)	L1 (mm)	p (mm)	Z
A580170010	-,-- ◆	10	10	80	28	5,2	2
A580170012	-,-- ◆	12	12	80	30	5,2	3
A580170014	-,-- ◆	14	12	85	32	5,2	3
A580170016	-,-- ◆	16[1)]	16	85	35	5,2	4
A580170018	-,-- ◆	18[1)]	16	90	38	5,2	4
A580170020	-,-- ◆	20[1)]	20	90	40	5,2	5
A580170025	-,-- ◆	25[1)]	25	106	50	5,2	7
A580170032	-,-- ◆	32[1)]	25	124	64	5,2	8

[1)]con piano di trascinamento DIN 1835B.

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
APKT 0602 APMX 0602	A910350007	A559250060

Ricambi: vedi pag. 523/524/525/526.

Codice	€	Assortimento di frese Composto da
A580179000	-,-- ◆	1 fresa cod. A580170010 + 1 fresa cod. A580170012 + 1 fresa cod. A580170016[1)]+ 20 inserti APKT 060204 PDTR-K cod. A930150255

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro									
											Non rivestiti		Rivestiti							Cermet
						l	d	s	d1	r	NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	CX 55
A930150255	-,-- ◆	10		APKT 060204 PDTR-K		6,4	3,66	2,16	2,06	0,4						●				
A930190555	-,-- ◆	10		APMX 060210 MPH		6,3	3,65	2,15	2,05	1						●				

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 329/330/331/332/333/334/335/336/337.

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno