Frese in metallo duro • Fresatura modulare • Seghe circolari • Seghe a tazza • Lame • Barrette • Frese ad inserti • Punte ad inserti •
Portainserti per filettare, troncare e scanalare • Inserti e ricambi • Godronatura • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati • Lubrorefrigeranti e sistemi

Portainserto per tornitura esterna 95°

Portainserto per tornitura esterna con fissaggio a leva per inserto negativo norma ISO, per lavorazioni di tornitura e sfacciatura.



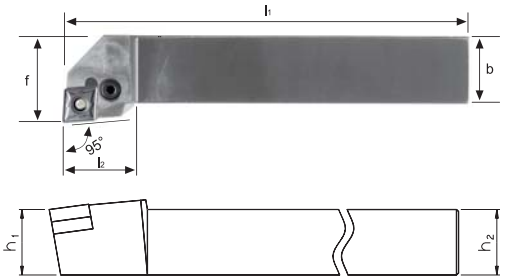

Codice	€		ISO	Dimensioni h1 (mm)	h2 (mm)	b (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)
A621750116	-,--	◆	PCLNR 1616 H12	16	16	16	100	26,1	20
A621750120	-,--	◆	PCLNR 2020 K12	20	20	20	125	27,4	25
A621750125	-,--	◆	PCLNR 2525 M12	25	25	25	150	28	32
A621750132	-,--	◆	PCLNR 3225 P12	32	32	25	170	31,25	32
A621750216	-,--	◆	PCLNL 1616 H12	16	16	16	100	26,1	20
A621750220	-,--	◆	PCLNL 2020 K12	20	20	20	125	27,4	25
A621750225	-,--	◆	PCLNL 2525 M12	25	25	25	150	28	32
A621750232	-,--	◆	PCLNL 3225 P12	32	32	25	170	31,25	32

Ricambi

Inserto	Sottoplacchetta	Leva	Vite	Spina	Punzone
CNMG 1204	A915050005	A915400005	A915000005	A915300005	A915350005

Ricambi: vedi pag. 523/524/525/526.

Codice	€		Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm) l	d	s	d1	r	Classi metallo duro: Non rivestiti NK 15	NP 25	Rivestiti RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	Cermet CX 55
A935100555	-,--	◆	10		CNMG 120408 NN		12,9	12,7	4,76	5,16	0,8						●				

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 418/419/420/421.

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno