




Mandrini HAIMER CAPTO™ C6 - ISO 26623

Rispetto all’attacco conico il sistema HAIMER CAPTO™ ha i seguenti vantaggi:

- Alta ripetibilità nel cambio utensile
- Posizionamento assiale solido grazie all’appoggio sul piano
- Adatto per alta velocità
- Non necessita di codolini di trazione
- Forma poligonale e appoggio sul piano
- Posizionamento ortogonale esatto
- Elevata concentricità, elevato momento torcente e altissima precisione
- Sistema modulare innovativo di alta precisione
- Adatto per lavorazioni sia su centri di lavoro che su tornio.

Materiale:

- Acciaio speciale da cementazione per sollecitazioni estreme
- Tempra superficiale: 60-2 HRC
- Resistenza alla trazione dell’anima di almeno 950 N/mm².

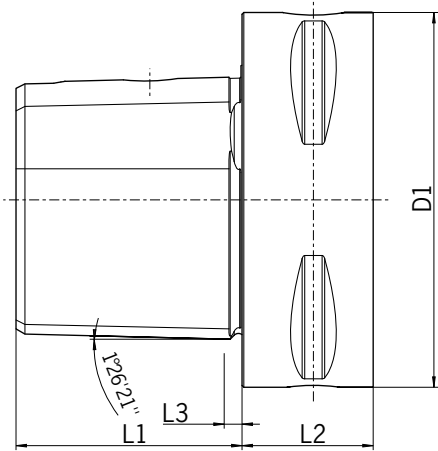


Misura	D1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
HAIMER CAPTO™ C6	63	38	22	3

Precisione di concentricità HAIMER CAPTO™ C6 - ISO 26623



Precisione di concentricità ISO 26623

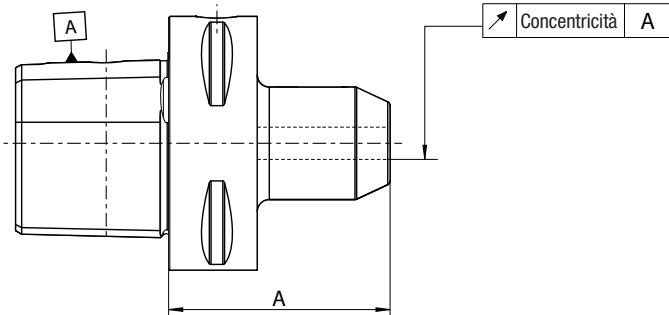

Misura di programmazione	A < 160	A ≥ 160
Tolleranza max concentricità ammessa		
Mandrino a calettamento termico	0,003	0,004
Mandrino portapinze ER	0,003	0,004
Mandrino Weldon	0,003	0,004
Mandrino portafrese	0,006	0,006