




Portainsero per tornitura esterna 72,5°

Portainsero per tornitura esterna stelo in acciaio, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura e copiatura.

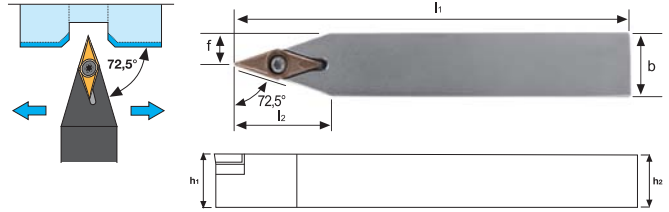

Codice	€	ISO	Dimensioni				
			h1 (mm)	h2 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)
A620330112	◆	SVBN 1212 F11	12	12	80	19	6
A620330116	◆	SVBN 1616 H11	16	16	100	25	8
A620330120	◆	SVBN 2020 K11	20	20	125	32	10
A620330125	◆	SVBN 2525 M11	25	25	150	40	12,5
A620330220	◆	SVBN 2020 K16	20	20	125	32	10
A620330225	◆	SVBN 2525 M16	25	25	150	40	12,5

Ricambi				
Inserto	Sottoplacchetta	Vite sottoplacchetta	Vite inserto	Giravite
VBMT 1103	-	-	A910250015	A559250070
VBMT 1604	A910500010	A910100005	A910250005	A559250090

Ricambi: vedi pag. 523/524/525/526.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro										
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti					Cermet			
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230		TIN	TIALN	CX 55
A931020555	◆	10		VBMT 110304		11,1	6,35	3,18	2,9	0,4											
A931021055	◆	10		VBMT 160404		16,6	9,52	4,76	4,4	0,4											
A931021555	◆	10		VBMT 160408		16,6	9,52	4,76	4,4	0,8											

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 418/419/420/421.