


## Fresa codolo cilindrico a 4/5 taglienti in metallo duro rivestita TiAIN per sgrossatura

Fresa codolo cilindrico DIN 6535-HB in metallo duro integrale con rivestimento TiAIN a 4/5 taglienti con raggio di raccordo, taglio centrale, parte scaricata dal tagliente al gambo, elica 45°, per sgrossatura e contornatura.

Per lavorazioni di acciai legati e non.

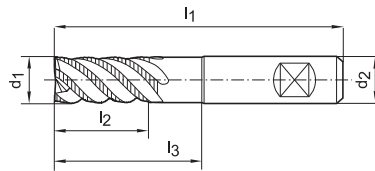

VHM  
 Tipo HR  
 MTC  
 Z 4-5  
 Norma interna  
 DIN 6535-HB  
 45°  
 End mill  
 TiAIN

Codice	Acciaio >850 <1000 N/mm <sup>2</sup>	Acciaio <42 HRC	Ghisa
	A50412	●	●
Vc (m/min)	225	205	225
Refrigerazione	E	O	E A

Codice	€	∅ d1 h10 (mm)	r (mm)	∅ d2 h6 (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)	l3 (mm)	N° taglienti	Acciaio >850 <1000 N/mm <sup>2</sup> fz (mm)
A504120600	◆	6	0,5	6	9	57	18	4	0,032
A504120800	◆	8	0,5	8	12	63	24	4	0,045
A504121000	◆	10	0,5	10	15	72	30	4	0,057
A504121200	◆	12	0,5	12	18	83	36	4	0,064
A504121600	◆	16	1	16	24	92	48	4	0,066
A504122000	◆	20	1	20	30	104	60	5	0,074

# Conoscere per scegliere

## Fokus, Zoom e Spazio Tecnico

**Spazio Tecnico**  
 IL GUIDA AL NUOVO 2018

**Zoom**  
 OTTOBRE 2018 - DICEMBRE 2018

**FOKUS**  
 LO SHOPPING TECNICO DEL CDU

**US**  
 LO SHOPPING TECNICO DEL CDU

**Pubblicazioni**  
[www.cdu.net/pubblicazioni](http://www.cdu.net/pubblicazioni)