




Frese in metallo duro • Frese per stampi • Fresatura modulare • Seghe circolari • Seghe a tazza • Lame • Barrette • Frese ad inserti • Punte ad inserti • Inserti e ricambi • Portainseri per filettare, troncatura e scanalare • Godronatura • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati • Lubrificanti e sistemi

TKN Fresa inserti per lamatura a 180°

Fresa ad inserti per lamatura a 180° monotagliante, con diametro minorato, attacco cilindrico e piano di trascinamento DIN 1835B, con passaggio interno del lubrificante.

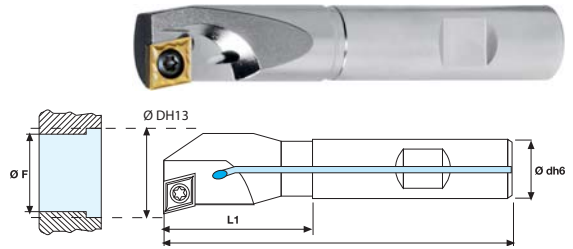

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
CCMT 060204	A910350020	A559250070
CCMT 09T304	A910350035	A559250090

Codice	€	Dimensioni				
		Ø D (mm)	Ø F min (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Ø d (h6) (mm)
A582700098	◆	9,8	4,5	90	23	8
A582700108	◆	10,8	3,5	105	24	10
A582700118	◆	11,8	3	105	25	10
A582700128	◆	12,8	2,5	105	26	10
A582700138	◆	13,8	3	110	27	12
A582700148	◆	14,8	3,5	120	28	12
A582700158	◆	15,8	4	125	29	12
A582700168	◆	16,8	5	140	30	16
A582700178	◆	17,8	6	140	31	16
A582700188	◆	18,8	7	150	32	16
A582700198	◆	19,8	8	150	33	16
A582700208	◆	20,8	9	160	34	16
A582700218	◆	21,8	10	160	35	20
A582700228	◆	22,8	11	165	36	20
A582700238	◆	23,8	12	170	37	20
A582700248	◆	24,8	13	180	38	20
A582700258	◆	25,8	14	185	39	20
A582700268	◆	26,8	15	190	40	20
A582700278	◆	27,8	16	190	41	20
A582700288	◆	28,8	17	200	42	20
A582700298	◆	29,8	18	200	43	25
A582700308	◆	30,8	19	200	44	25
A582700318	◆	31,8	20	200	45	25

Ricambi: vedi pag. 529/530/531/532.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro										
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti						Cermet		
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN		TIALN	CX 55
A930251055	◆	10		CCMT 060204		6,4	6,35	2,38	2,8	0,4								●			
A930251555	◆	10		CCMT 09T304		9,7	9,52	3,97	4,4	0,4								●			

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 337/338/339/340/341/342/343/344/345.

FRESE AD INSERTI

1