




Chiave maschio esagonale a T snodata

Chiave maschio esagonale a T snodata UNI 6754 con snodo cardanico frizionato per il preposizionamento della testa con l'inclinazione desiderata, asta di manovra scorrevole ed estraibile, in acciaio al silicio cromo vanadio, esecuzione cromata.

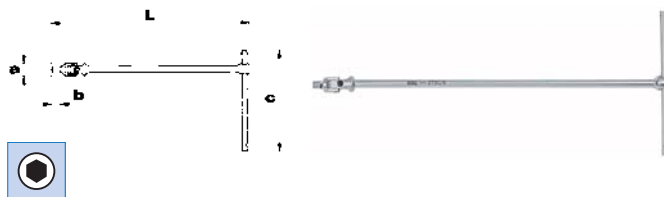

Codice	€	Esagono (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	L (mm)
N202750030	---	3	13,5	5	165	393
N202750040	---	4	13,5	6	165	393
N202750050	---	5	13,5	7	165	393


Codice	€	Esagono (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	L (mm)
N202750060	---	6	18	9	175	430
N202750080	---	8	18	11	175	430
N202750100	---	10	18	13	175	432

Chiave maschio esagonale piegata lunga a testa sferica

N20055 - Chiave maschio esagonale piegata **lunga** a testa sferica, in acciaio al cromo vanadio, ISO 2936 L DIN 911 L, lato lungo con testa sferica, lato corto con estremità piana e smussata, esecuzione nichelata. La testa sferica permette di operare con inclinazione fino a 30°.

N20053 - Chiave maschio esagonale piegata **lunga** a testa sferica, in acciaio al cromo vanadio, ISO 2936 L DIN 911 L, lato lungo con testa sferica, lato corto con estremità piana e smussata, esecuzione nichelata, **verniciatura con colore differenziato per ogni misura**. La testa sferica permette di operare con inclinazione fino a 30°.

N20054 - Chiave maschio esagonale piegata **lunga** a testa sferica, in acciaio al cromo vanadio, ISO 2936 L DIN 911 L, lato lungo con testa sferica, lato corto con estremità piana e smussata, esecuzione brunita. La testa sferica permette di operare con inclinazione fino a 25°.

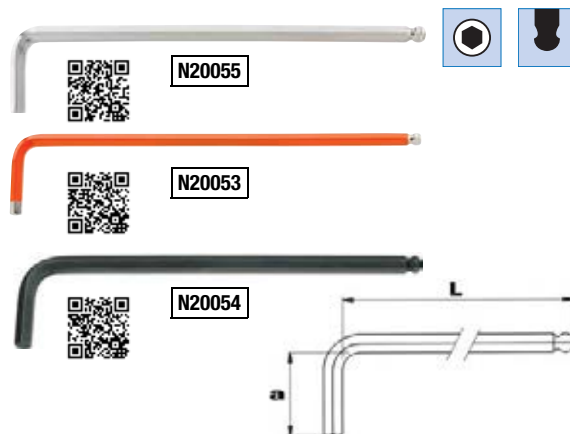

Finale Codice	format professional quality N20055		format professional quality N20053		USAG N20054		Esagono (mm)	N20055		N20053		N20054		
	€	Pz.	€	Pz.	€	Pz.		L (mm)	a (mm)	L (mm)	a (mm)	L (mm)	a (mm)	
0015	---	◇ 1	---	◇ 1	---	10	1,5	91,5	15,5	91,5	◇	15,5	62	14
0020	---	◇ 1	---	◇ 1	---	10	2	102	18	102	◇	18	75	16
0025	---	◇ 1	---	◆ 1	---	10	2,5	114,5	20,5	114,5	◇	20,5	85	18
0030	---	◆ 1	---	◇ 1	---	10	3	129	23	129	◇	23	90	20
0040	---	◆ 1	---	◆ 1	---	10	4	144	29	144	◇	29	100	25
0050	---	◆ 1	---	◆ 1	---	10	5	165	33	165	◇	33	115	28
0060	---	◆ 1	---	◇ 1	---	10	6	186	38	186	◇	38	135	32
0070	---	◇ 1	---	-	---	-	7	197	41	-	-	-	-	-
0080	---	◇ 1	---	◇ 1	---	10	8	208	44	208	◇	44	150	36
0100	---	◆ 1	---	◇ 1	---	10	10	234	50	234	◇	50	170	40
0120	---	◇ 1	---	-	---	-	12	262	57	-	-	-	-	-