
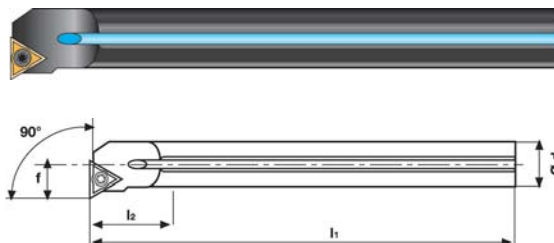


Portainsero per tornitura interna 90° stelo in metallo duro

Portainsero per tornitura interna stelo in **metallo duro**, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di alesatura e tornitura con profondità fino a 8 volte il diametro con ottima rigidità.





A62155	ISO	Dimensioni					€
		Ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	D min (mm)	
A621550110	E-10K STFCL 11	10	125	16	7	12	---
A621550112	E-12M STFCL 11	12	150	20	8	14	---
A621550116	E-16R STFCL 11	16	200	25	10	18	---
A621550120	E-20S STFCL 16	20	250	32	12	24	---
A621550125	E-25S STFCL 16	25	250	40	16	27	---
A621550210	E-10K STFCL 11	10	125	16	7	12	---
A621550212	E-12M STFCL 11	12	150	20	8	14	---
A621550216	E-16R STFCL 11	16	200	25	10	18	---
A621550220	E-20S STFCL 16	20	250	32	12	24	---
A621550225	E-25S STFCL 16	25	250	40	16	27	---

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
TCMT-TCGT 1102	A91 035 0020	A55 925 0070
TCMT-TCGT 16T3	A91 035 0040	A55 925 0090
TCMT-TCGT 1102	A91 035 0020	A55 925 0070
TCMT-TCGT 16T3	A91 035 0040	A55 925 0090

Inserti: vedi pag. 338/339/340.

Portainsero per tornitura interna 93°

Portainsero per tornitura interna stelo in acciaio, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di copiatura e tornitura.

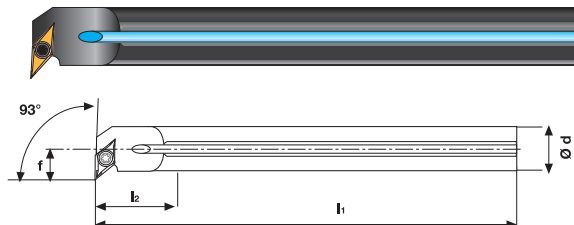

A62156	ISO	Dimensioni					€
		Ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	D min (mm)	
A621560116	A-16M SVQBR 11	16	150	16,5	11	21	---
A621560120	A-20R SVQBR 11	20	200	20,5	13	25	---
A621560125	A-25R SVQBR 16	25	200	40	17	32	---
A621560216	A-16M SVQBL 11	16	150	16,5	11	21	---
A621560220	A-20R SVQBL 11	20	200	20,5	13	25	---
A621560225	A-25R SVQBL 16	25	200	40	17	32	---

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
VBMT 1103	A91 025 0015	A55 925 0070
VBMT 1604	A91 025 0005	A55 925 0090
VBMT 1103	A91 025 0015	A55 925 0070
VBMT 1604	A91 025 0005	A55 925 0090

Inserti: vedi pag. 338/339/340.