Mandrino autocentrante guida semplice

Mandrino autocentrante per tornio con 3 griffe, DIN 6350 attacco di centraggio cilindrico forma A, griffe integrali, serraggio concentrico, 1 serie di griffe reversibili per presa interna ed esterna, completo di chiave di serraggio.

C05 001 - Corpo in ghisa.
C05 002 - Corpo in acciaio.

DIN 6350

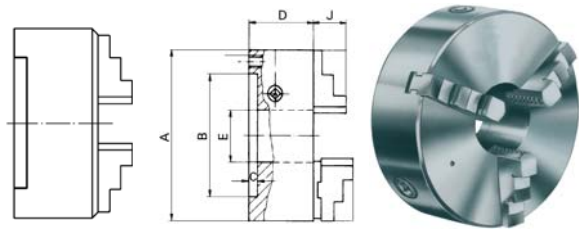

Finale Codice	A (mm)	E (mm)	B H6 (mm)	D (mm)	J (mm)	C (mm)	C05001 €	C05002 €
0080	80	19	56	39,5	14	3	-,-- ◆	-,-- ◆
0100	100	20	70	50	18	3	-,-- ◆	-,-- ◆
0125	125	32	95	56	22,5	4	-,-- ◆	-,-- ◆
0160	160	42	125	65	26	4	-,-- ◆	-,-- ◆
0200	200	55	160	73,5	32,5	4	-,-- ◆	-,-- ◆
0250	250	76	200	82	40	5	-,-- ◆	-,-- ◆
0315	315	103	260	95	46	5	-,-- ◆	-,-- ◆

Serie di 3 griffe reversibili

Serie di 3 griffe **reversibili per presa interna ed esterna** per mandrini autocentranti a guida semplice.
Per **cod. C05 001** e **C05 002**.

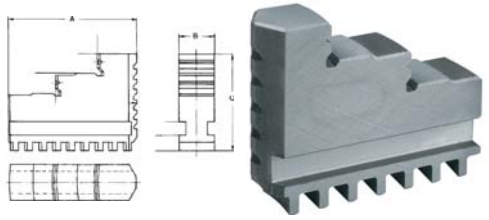

C05024	Per ø mandrini (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	€
C050240080	80	37	12	26	-,-- ◆
C050240100	100	48	14	33,5	-,-- ◆
C050240125	125	52	18	41,5	-,-- ◆
C050240160	160	61	18	47,5	-,-- ◆
C050240200	200	69	20	53,5	-,-- ◆
C050240250	250	90	24	67,5	-,-- ◆
C050240315	315	130	34	79,5	-,-- ◆

Serie di 3 griffe tenere

Serie di 3 griffe per mandrini autocentranti, a guida semplice, **tenere integrali non temprate**.
Per **cod. C05 001** e **C05 002**.

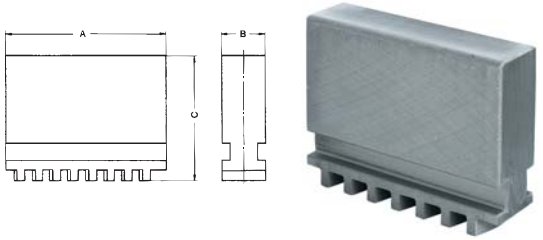

C05028	Per ø mandrini (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	€
C050280080	80	37	12	26	-,-- ◆
C050280100	100	48	14	33,5	-,-- ◆
C050280125	125	52	18	41,5	-,-- ◆
C050280160	160	61	18	47,5	-,-- ◆
C050280200	200	69	20	53,5	-,-- ◆
C050280250	250	90	24	67,5	-,-- ◆
C050280315	315	130	34	79,5	-,-- ◆

Mandrino autocentrante guida semplice 3+3

Mandrino autocentrante per tornio corpo in ghisa **3+3**, DIN 6350 attacco di centraggio cilindrico forma A, griffe integrali, serraggio concentrico, 1 serie di griffe per interni + 1 serie di griffe per esterni, completo di chiave di serraggio.

DIN 6350

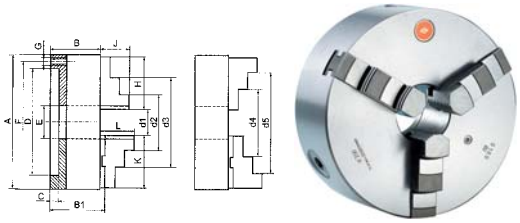

C05125	A (mm)	B (mm)	B1 (mm)	C (mm)	D H7 (mm)	E (mm)	F (mm)	G	H (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	N° giri max (gir/min)	€
C051250080	80	44	-	3	56	16	67	3 x M6	32	13	-	-	4000	-,--
C051250100	100	50	-	3	70	20	83	3 x M8	42	17	-	-	3500	-,--
C051250125	125	56	60,8	4	95	32	108	3 x M8	51	20	56	40	3200	-,--
C051250160	160	64,5	69,3	4	125	42	140	6 x M10	70	32	67	43	3000	-,--
C051250200	200	75	79,8	4	160	55	176	6 x M10	85	29	80	45	2500	-,--
C051250250	250	85	88,8	5	200	76	224	6 x M12	105	34	95	53	2000	-,--
C051250315	315	94	99,1	5	260	103	286	6 x M16	125	43	110	57	1500	-,--
C051250400	400	105	113,8	5	330	136	362	6 x M16	145	55	127	67	1000	-,--

Altri ø fino a 1250 mm.

◆ Disponibile a magazzino CDU