




Mandrino a cremagliera

Mandrino a cremagliera per trapano portatile e a colonna, con foro di attacco conico o filettato. Fornito con chiave.

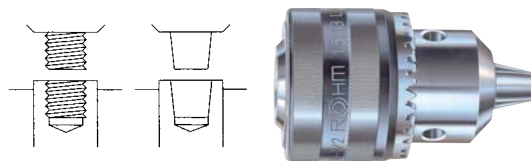

Codice	€	Apertura mandrino (mm)	Attacco	Ø esterno (mm)	Lunghezza da aperto (mm)	Lunghezza da chiuso (mm)
C104030004	26,40	0,5-6,5	3/8"x24	29,5	42,5	53
C104030013	26,40	0,5-6,5	B10	29,5	43	53
C104030001	26,40	0,5-8	3/8"x24	29,5	42,5	53
C104030016	26,40	0,5-8	B12	29,5	47,5	57,5
C104030010	29,45	0,8-10	B12	34,5	50	60,5

Codice	€	Apertura mandrino (mm)	Attacco	Ø esterno (mm)	Lunghezza da aperto (mm)	Lunghezza da chiuso (mm)
C104030014	29,45	1-10	B16	42,8	63	77
C104030020	34,40	1,5-13	B16	42,8	63	77
C104030031	69,15	1-16	B18	56,5	79	98
C104030023	44,20	3-16	B16	65	67,5	86,5
C104030034	137,70	5-20	B22	65	92,5	113,5

MANDRINI PER TRAPANO



Mandrino a cremagliera con rotazione destrorsa e sinistrorsa

Mandrino a cremagliera per trapano portatile con rotazione destrorsa e sinistrorsa, con foro di attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 esagono 6.3.



Codice	€	Apertura mandrino (mm)	Attacco	Ø esterno (mm)	Lunghezza da aperto (mm)	Lunghezza da chiuso (mm)
C104040005	29,45	0,5-6,5	E6,3	29,3	42,5	53



Chiave per mandrino a cremagliera


Chiave per mandrino a cremagliera.



Codice	€	Misura	Ø perno (mm)	Per apertura mandrini (mm)
C100100005	2,86	S1	4	0,5÷8
C100100010	2,86	S2	6	0,8÷10 / 1,5÷13
C100100015	4,01	S3	8	3÷16
C100100020	5,20	S4	9	5÷20

Mandrino autoserrante

Mandrino autoserrante per trapani a colonna e portatili, esecuzione leggera.



Finale Codice	C10255 €	C10256 €	Apertura mandrino (mm)	Attacco	Ø esterno (mm)	Lunghezza da aperto (mm)	Lunghezza da chiuso (mm)
0003		75,25	0-6,5	3/8"x24	32	59,5	65,6
0010		75,25	0-6,5	B10	32	59,5	65,6
0012		75,25	0-6,5	B12	32	59,5	65,6
0013		58,50	0-8	3/8"x24	32	61,5	67,6
0015		75,10	0-8	B12	35,8	67	73,4
0020	56,95		0,5-10	B12	35,8	68	75,7
0025	71,40	63,20	0,5-10	3/8"x24	35,8	66	73,7
0030	64,25		0,5-10	1/2"x20	35,8	66	73,7
0035		81,20	0-10	B12	40,2	79,5	86,1
0040		81,20	0-10	B16	40,2	82,5	89,1
0042		69,15	1-13	B12	40,2	78,8	86,1
0045	61,55	69,15	1-13	B16*	40,2	82,3	89,6
0050	68,40	69,15	1-13	1/2"x20	40,2	76,3	83,6
0055	61,55		1-13	B12	40,2	78,8	86,1
0060		87,05	1-13	B16	46	93	101,5
0065	73,80		3-16	1/2"x20	46	87,5	97,5
0070	66,45	75,25	3-16	B16*	46	88,5	98,5
0075	66,45	75,25	3-16	B18*	46	92	102
0085		92,70	3-16	B18*	51	96,5	106,8

*Cono B16 accorciato di 2,5 mm - Cono B18 accorciato di 7 mm.