Fresa rotativa in metallo duro forma sferica ø codolo 6 mm

Fresa rotativa in metallo duro **forma sferica**, ø codolo 6 mm.
Disponibile con tagliente:
Taglio fine - per tutti i tipi di acciai legati e non, materiali non ferrosi, ad utilizzo generico.
Taglio doppio - dentatura universale incrociata, per tutti gli acciai legati e non, ottima finitura senza vibrazioni.

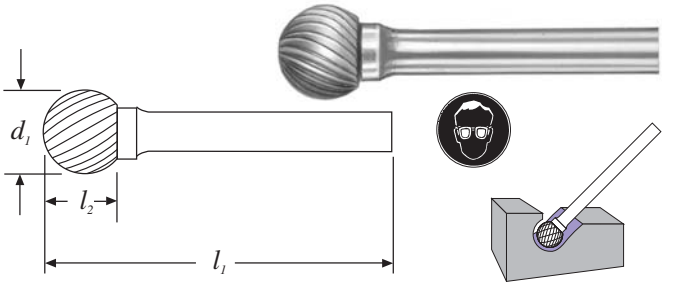

Finale Codice	L50305 Taglio fine €	Pz.	L50310 Taglio doppio €	Pz.	d1 (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)
0030	12,80 ◆	1	12,80 ◆	1	3	2,5	50
0050	12,80 ◆	1	12,80 ◆	1	5	4	50
0060	12,80 ◆	1	12,80 ◆	1	6	5	50
0080	13,70 ◆	1	13,70 ◆	1	8	6,4	50

Finale Codice	L50305 Taglio fine €	Pz.	L50310 Taglio doppio €	Pz.	d1 (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)
0100	15,30 ◆	1	15,30 ◆	1	10	9	49
0120	20,75 ◆	1	20,75 ◆	1	12	10,8	51
0160	25,75 ◆	1	25,75 ◆	1	16	14	58
0200	35,35 ◆	1	35,35 ◆	1	19	16	62

Fresa rotativa in metallo duro forma sferica ø codolo 6 mm

Fresa rotativa in metallo duro **forma sferica**, secondo DIN 8032, ø codolo 6 mm.
Disponibile con tagliente:
Taglio C - per fresatura grossolana con elevata asportazione di materiale e sbavature generiche per tutti i tipi di acciai legati e non, acciai inossidabili, materiali non ferrosi e ghise.

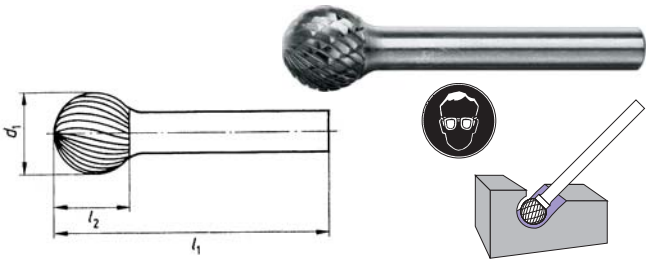

Codice	€	d1 (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)
L505300005	16,50 ◇	4	3,6	45
L505300010	16,50 ◇	6	5,4	45
L505300015	17,80 ◇	8	7	47
L505300020	19,70 ◇	10	9	49

Codice	€	d1 (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)
L505300025	26,60 ◇	12	10,8	50
L505300030	33,00 ◇	16	14,3	54
L505300035	39,00 ◇	20	18	58

Fresa rotativa in metallo duro forma sferica ø codolo 6 mm doppio taglio profondo

Fresa rotativa in metallo duro **forma sferica**, ø codolo 6 mm.
Disponibile con tagliente:
Doppio taglio Profondo con maggiore robustezza del tagliente - permettono un miglior controllo del truciolo con una elevata capacità di asportazione, ideale per la sgrossatura con elevata asportazione di materiale, maggior produttività e risparmio economico. Applicazioni: acciai al carbonio e basso legati, acciai inossidabili, ghise e materiali ferrosi.

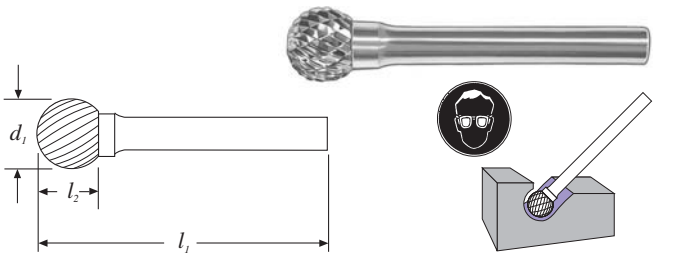

Codice	€	d1 (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)
L504300095	19,20 ◆	9,5	8	52

Codice	€	d1 (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)
L504300127	25,55 ◆	12,7	11	55

Fresa rotativa in metallo duro forma sferica ø codolo 6 mm per inox

Fresa rotativa in metallo duro **forma sferica,** ø codolo 6 mm.
Taglio per inox - la nuova geometria dei denti permette di avere: alta capacità di asportazione, durata, elevata qualità della superficie lavorata grazie alla truciolatura ottimale, le basse temperature di lavoro non generano i colori del rinvenimento, il comfort e l'ergonomia si esaltano grazie alla riduzione delle vibrazioni e del rumore.
Applicazioni: tutti gli acciai austenitici e resistenti alla ruggine e agli acidi.

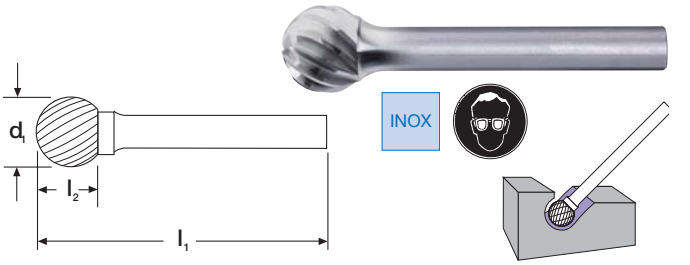

Codice	€	d1 (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)
L503400060	16,00 ◆	6	4,7	50

Codice	€	d1 (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)
L503400127	25,75 ◆	12,7	11	56

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno