


## Fresa codolo cilindrico a 4 taglienti in metallo duro con spigolo vivo "Haimer Mill"

Fresa codolo cilindrico DIN 6535 HA in metallo duro integrale a 4 taglienti con spigolo vivo, **elica con passo differenziato 31/33°** con tagliente di testa al centro, **colletto del gambo scaricato** per avere una maggiore profondità di taglio, **per sgrossatura e finitura, lavorazioni in rampa fino a 45°**.  
**Per lavorazioni di acciai legati e non, acciai inox, ghise, leghe di alluminio, leghe di titanio, leghe termostabili e acciai temprati fino a 55 HRC.**

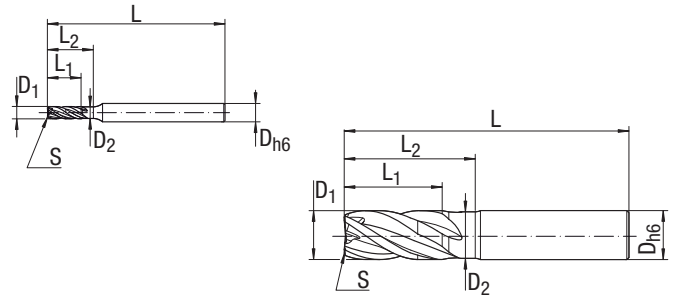

Codice	€	∅ D1 (f9) (mm)	S (mm)	∅ codolo D (h6) (mm)	∅ scarico D2 (mm)	Lunghezza taglienti L1 (mm)	Lunghezza scarico L2 (mm)	Lunghezza totale L (mm)
A509200200	◇	2	0,04	6	1,9	7	9	58
A509200300	◇	3	0,06	6	2,9	8	10	58
A509200400	◇	4	0,08	6	3,8	11	15	58
A509200500	◇	5	0,1	6	4,8	13	18	58
A509200600	◇	6	0,12	6	5,7	13	20	58
A509200800	◇	8	0,16	8	7,6	19	26	64
A509201000	◇	10	0,2	10	9,5	22	30,5	73
A509201200	◇	12	0,24	12	11,4	26	36,5	84
A509201400	◇	14	0,28	14	13,3	26	36,5	84
A509201600	◇	16	0,32	16	15,2	32	42,5	93
A509201800	◇	18	0,36	18	17,1	32	42,5	93
A509202000	◇	20	0,4	20	19	38	52	105

[www.cdu.net/catalogo](http://www.cdu.net/catalogo)

# Basta un click per selezionare e approfondire

### Catalogo web e configuratore

Sul catalogo web CDU il configuratore guida la selezione interattiva di prodotti complessi agevolando il confronto e la scelta dell'utensile più adatto.

### Dalla carta al web con i QR Code

I QR Code permettono di accedere direttamente a novità e a informazioni tecniche aggiuntive, aggiornate costantemente da CDU.

