




Fresa ad inserti per spallamenti a 90° con codolo filettato

Fresa ad inserti per spallamenti a 90° con codolo filettato, **con passaggio interno del lubrorefrigerante**, il passo a incremento asimmetrico permette rotazioni più regolari con buone prestazioni di taglio. Consigliato l'utilizzo su macchine stabili nelle fresature dal pieno. Versione modulare da montare su mandrini con sede filettata o adattatori in metallo duro cod. A58235, in acciaio cod. C66635.

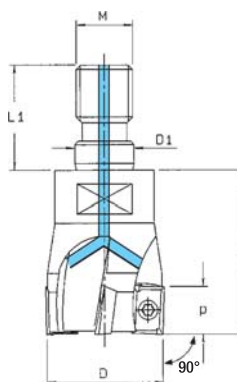

Codice	€	Dimensioni						
		D (mm)	D1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	M (mm)	p (mm)	Z
A580270010	◆	10	6,5	16	14,5	6	5,2	2
A580270012	◆	12	6,5	16	14,5	6	5,2	3
A580270016	◆	16	8,5	21	17,5	8	5,2	4
A580270020	◆	20	10,5	26	20	10	5,2	5
A580270025	◆	25	12,5	30	22	12	5,2	7





Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
APKT 0602	A910350105	A559250060

Inserti: vedi pag. 400/401/402/403/404/405.



Fresa ad inserti per spallamenti a 90° con codolo filettato

Fresa ad inserti per spallamenti a 90° con codolo filettato, **con passaggio interno del lubrorefrigerante**, il passo a incremento asimmetrico permette rotazioni più regolari con buone prestazioni di taglio. Consigliato l'utilizzo su macchine stabili nelle fresature dal pieno. Versione modulare da montare su mandrini con sede filettata o adattatori in metallo duro cod. A58235, in acciaio cod. C66635.



Codice	€	Dimensioni						
		D (mm)	D1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	M	p (mm)	Z
A580300010	◆	10	6,5	20	14,5	6	10	1
A580300012	◆	12	6,5	20	14,5	6	10	1
A580300016	◆	16	8,5	25	17,5	8	10	2
A580300020	◆	20	10,5	30	20	10	10	3
A580300025	◆	25	12,5	35	22	12	10	3
A580300026	◆	25	12,5	35	22	12	10	4
A580300032	◆	32	17	43	24	16	10	5



Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
APHT APHX APKT 1003	A910350015	A559250070

Inserti: vedi pag. 400/401/402/403/404/405.