





Microbarenatura - montaggio

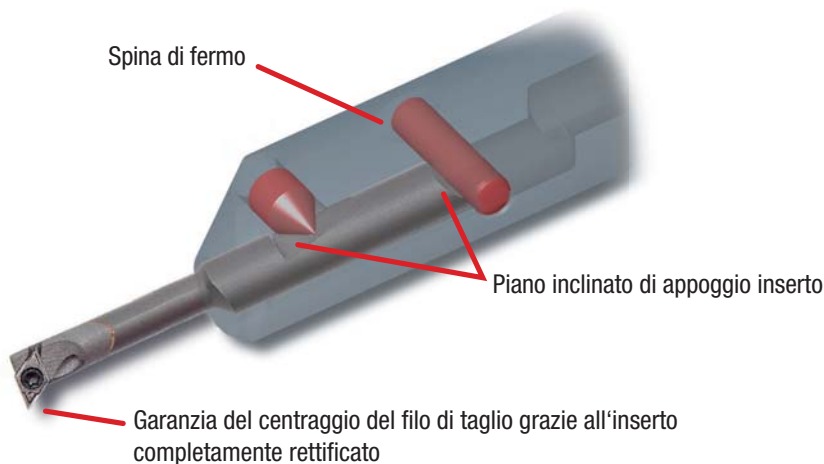

**TKN** Portainsero per tornitura interna 95° stelo in metallo duro

Microbareni per tornitura interna stelo in **metallo duro**, sede inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da montare in apposita bussola con spina di fermo e piano inclinato per il perfetto allineamento dell'inserto. Da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura e alesatura anche di fori ciechi con dimensioni ridotte.




| Ricambi        |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
|                |             |                 |
| <b>Inserto</b> | <b>Vite</b> | <b>Giravite</b> |
| CDGT 0401      | A910350006  | A559250060      |

Inseri: vedi pag. 400/401/402/403/404/405.

| Codice     | € | ISO              | Dimensioni |         |         |        |            |
|------------|---|------------------|------------|---------|---------|--------|------------|
|            |   |                  | ø d (mm)   | l1 (mm) | l2 (mm) | f (mm) | D min (mm) |
| A623100104 | ◆ | E04 SCLDR 04 AMS | 4          | 46      | 24      | 2,4    | 4,8        |
| A623100106 | ◆ | E06 SCLDR 04 AMS | 6          | 65      | 37      | 3,4    | 6,8        |

**TKN** Portainsero per tornitura interna 93° stelo in metallo duro

Microbareni per tornitura interna stelo in **metallo duro**, sede inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da montare in apposita bussola con spina di fermo e piano inclinato per il perfetto allineamento dell'inserto. Da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura e alesatura anche di fori ciechi con dimensioni ridotte.



| Ricambi        |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
|                |             |                 |
| <b>Inserto</b> | <b>Vite</b> | <b>Giravite</b> |
| WCMT WCGT 0201 | A910350100  | A559250060      |

Inseri: vedi pag. 400/401/402/403/404/405.

| Codice     | € | ISO              | Dimensioni |         |         |        |            |
|------------|---|------------------|------------|---------|---------|--------|------------|
|            |   |                  | ø d (mm)   | l1 (mm) | l2 (mm) | f (mm) | D min (mm) |
| A623150106 | ◆ | E06 SWUCR 02 AMS | 6          | 65      | 37      | 3,9    | 7,8        |