





### Portainsero per tornitura interna 90° stelo in metallo duro

Portainsero per tornitura interna stelo in **metallo duro**, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrificante**, da utilizzare nelle lavorazioni di alesatura e tornitura con profondità fino a 8 volte il diametro con ottima rigidità.



Codice	€	ISO	Dimensioni				
			ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	D min (mm)
A621550110	◆	E-10K STFGR 11	10	125	16	6	12
A621550112	◆	E-12M STFGR 11	12	150	20	8	15
A621550116	◆	E-16R STFGR 11	16	200	25	10	19
A621550120	◆	E-20S STFGR 16	20	250	32	12	24
A621550125	◆	E-25S STFGR 16	25	250	40	13,5	27
A621550210	◆	E-10K STFCL 11	10	125	16	6	12
A621550212	◆	E-12M STFCL 11	12	150	20	8	15
A621550216	◆	E-16R STFCL 11	16	200	25	10	19
A621550220	◆	E-20S STFCL 16	20	250	32	12	24
A621550225	◆	E-25S STFCL 16	25	250	40	13,5	27



Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
TCMT-TCGT 1102	A910350020	A559250070
TCMT-TCGT 16T3	A910350040	A559250090
TCMT-TCGT 1102	A910350020	A559250070
TCMT-TCGT 16T3	A910350040	A559250090

Inserti: vedi pag. 400/401/402/403/404/405.



### Portainsero per tornitura interna 107,5° stelo in acciaio

Portainsero per tornitura interna stelo in **acciaio**, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrificante**, da utilizzare nelle lavorazioni di copiatura e tornitura.

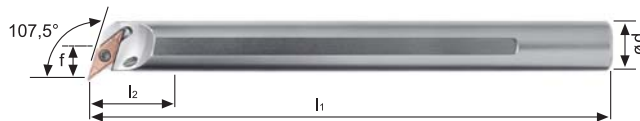

Codice	€	ISO	Dimensioni				
			ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	D min (mm)
A621560116	◆	A-16Q SVQBR 11	16	180	16,5	11	21
A621560120	◆	A-20R SVQBR 11	20	200	20,5	13	25
A621560125	◆	A-25R SVQBR 16	25	200	40	17	32
A621560216	◆	A-16Q SVQBL 11	16	180	16,5	11	21
A621560220	◆	A-20R SVQBL 11	20	200	20,5	13	25
A621560225	◆	A-25R SVQBL 16	25	200	40	17	32

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
VBMT 1103	A910350020	A559250070
VBMT 1604	A910350040	A559250090
VBMT 1103	A910350020	A559250070
VBMT 1604	A910350040	A559250090

Inserti: vedi pag. 400/401/402/403/404/405.