



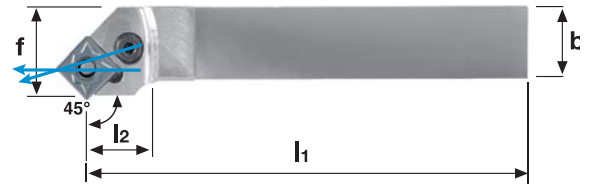

Portainsero per tornitura esterna 45° con fori per lubrorefrigerante

Portainsero per tornitura esterna **con fori per l'adduzione interna del lubrorefrigerante** sul tagliente, fornito con **attacco rapido** posizionabile sul fondo o nella parte inferiore dello stelo, sede per inserto negativo a norma ISO con fissaggio a vite, da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura e sfacciatura.



Codice	€	ISO	Dimensioni					
			h1 (mm)	h2 (mm)	b (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)
A622030120	---	◆ PSSNR 2020 K12 IK G1/8	20	20	20	125	29,4	25
A622030125	---	◆ PSSNR 2525 M12 IK G1/8	25	25	25	150	29,3	32
A622030220	---	◆ PSSNL 2020 K12 IK G1/8	20	20	20	125	29,4	25
A622030225	---	◆ PSSNL 2525 M12 IK G1/8	25	25	25	150	29,3	32



Ricambi					
Inserto	Sottopiacchetta	Leva	Vite	Spina	Punzone
SNMG 1204	A915150005	A915400005	A915000005	A915300005	A915350005

Inserti: vedi pag. 400/401/402/403/404/405.



Portainsero per tornitura esterna 95°

Portainsero per tornitura esterna con fissaggio a leva per inserto negativo norma ISO, per lavorazioni di tornitura e sfacciatura.

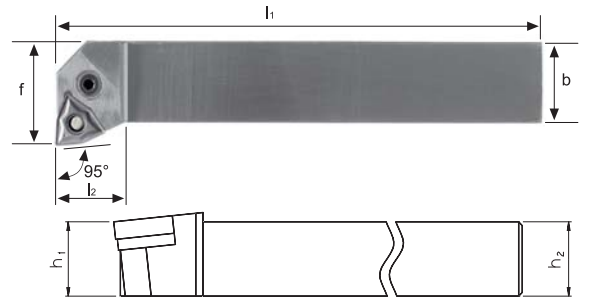

Codice	€	ISO	Dimensioni					
			h1 (mm)	h2 (mm)	b (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)
A622050122	---	◆ PVLNR 2020 K08	20	20	20	125	25	25
A622050127	---	◆ PVLNR 2525 M08	25	25	25	150	25	32
A622050132	---	◆ PVLNR 3225 P08	32	32	25	170	25	32
A622050222	---	◆ PVLNL 2020 K08	20	20	20	125	25	25
A622050227	---	◆ PVLNL 2525 M08	25	25	25	150	25	32
A622050232	---	◆ PVLNL 3225 P08	32	32	25	170	25	32

Ricambi					
Inserto	Sottopiacchetta	Leva	Vite	Spina	Punzone
WNMG 0804	A915250005	A915400005	A915000005	A915300005	A915350005

Inserti: vedi pag. 400/401/402/403/404/405.