



Assortimento di maschi a mano e filiere in acciaio HSS filettatura GAS

Assortimento di maschi a mano (serie 2 pezzi) in acciaio HSS con relativi giramaschi, filiere in acciaio HSS con girafilere, giravite e calibro per controllo filetti. In cassetta di plastica.





HSS	DIN 2184	EN 22568	DIN 1814
-----	----------	----------	----------

Codice	€	G	Misura serie maschi	Misura filiere	Ø girafilere (mm)	Giramaschi
A056460001	---	G1/8-1"	1/8-1/4-3/8-1/2-3/4-1"	1/8-1/4-3/8-1/2-3/4-1"	30x11-38x10-45x14-55x16-65x18	grandezza 3-5



Serie di maschi a mano in acciaio HSS filettatura Withworth DIN 11

Serie di maschi a mano in acciaio HSS, filettatura Withworth DIN 11, sbazzatore imbocco 6-8 filetti, intermedio imbocco 3,5-5 filetti, finitore imbocco 2-3 filetti; scanalature diritte, filetti rettificati e spogliati, **per fori passanti e ciechi**. Per lavorazioni di acciai legati e non, leghe di alluminio e materiali non ferrosi.

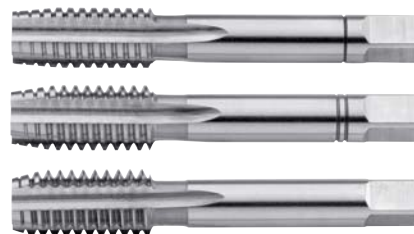

BSW	HSS	DIN 2184	Tipo N	55°	≤ 3xd
-----	-----	----------	--------	-----	-------


Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Acciaio INOX	Leghe di Titanio	Ghisa	Alluminio e leghe	Rame Ottone Bronzo
A05635	●	●	○	●	○	●	●	●

Codice	€	WxFiletti per pollice	Ø filetto (mm)	Ø codolo (mm)	Quadro di trascinamento (mm)	Preforo (mm)	Lunghezza totale (mm)
A056350001	---	W1/8x40	3,175	4	3	2,5	40
A056350003	---	W5/32x32	3,969	4,5	3,4	3,2	45
A056350005	---	W3/16x24	4,762	6	4,9	3,6	50
A056350007	---	W7/32x24	5,556	6	4,9	4,5	56
A056350009	---	W1/4x20	6,35	6	4,9	5,1	56
A056350011	---	W5/16x18	7,938	6	4,9	6,5	63
A056350013	---	W3/8x16	9,525	7	5,5	7,9	70
A056350015	---	W7/16x14	11,113	8	6,2	9,2	70
A056350017	---	W1/2x12	12,7	9	7	10,5	75
A056350019	---	W9/16x12	14,287	11	9	12	80
A056350021	---	W5/8x11	15,876	12	9	13,5	80
A056350023	---	W3/4x10	19,051	16	12	16,5	95
A056350025	---	W7/8x9	22,226	18	14,5	19,2	100
A056350027	---	W1x8	25,401	22	18	22	110



Serie di maschi a mano in acciaio HSS filettatura UNC ANSI B1.1

Serie di maschi a mano in acciaio HSS, filettatura UNC, sbazzatore imbocco 6-8 filetti, intermedio imbocco 3,5-5 filetti, finitore imbocco 2-3 filetti; scanalature diritte, filetti rettificati e spogliati, **per fori passanti e ciechi**. Per lavorazioni di acciai legati e non, leghe di alluminio e materiali non ferrosi.



UNC	HSS	DIN 2184	Tipo N	60°	≤ 3xd
-----	-----	----------	--------	-----	-------

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Acciaio INOX	Leghe di Titanio	Ghisa	Alluminio e leghe	Rame Ottone Bronzo
A05647	●	●	○	●	○	●	●	●

Codice	€	UNCxFiletti per pollice	Ø filetto (mm)	Ø codolo (mm)	Quadro di trascinamento (mm)	Preforo (mm)	Lunghezza totale (mm)
A056470001	---	UNC N°1x64	1,854	2,8	2,1	1,5	36
A056470003	---	UNC N°2x56	2,184	2,8	2,1	1,8	36
A056470005	---	UNC N°3x48	2,515	2,8	2,1	2,1	40
A056470007	---	UNC N°4x40	2,845	3,5	2,7	2,3	40

← Pagina precedente

Codice	€	UNCxFiletti per pollice	ø filetto (mm)	ø codolo (mm)	Quadro di trascinamento (mm)	Preforo (mm)	Lunghezza totale (mm)
A056470009	↗	UNC N°5x40	3,175	4	3	2,6	45
A056470011	↗	UNC N°6x32	3,505	4	3	2,85	45
A056470013	↗	UNC N°8x32	4,166	6	4,9	3,5	45
A056470015	↗	UNC N°10x24	4,826	6	4,9	3,9	50
A056470017	↗	UNC N°12x24	5,486	6	4,9	4,5	56
A056470019	↗	UNC 1/4x20	6,35	6	4,9	5,2	56
A056470021	↗	UNC 5/16x18	7,938	6	4,9	6,6	63
A056470023	↗	UNC 3/8x16	9,525	7	5,5	8	70
A056470025	↗	UNC 7/16x14	11,113	8	6,2	9,4	70
A056470027	↗	UNC 1/2x13	12,7	9	7	10,7	75
A056470029	↗	UNC 9/16x12	14,288	11	9	12,2	80
A056470031	↗	UNC 5/8x11	15,875	11	9	13,5	80
A056470033	↗	UNC 3/4x10	19,05	11	12	16,5	95
A056470035	↗	UNC 7/8x9	22,225	11	14,5	19,5	100
A056470037	↗	UNC 1x8	25,4	11	16	22,2	110

format Assortimento di maschi a mano e filiere in acciaio HSS filettatura UNC

Assortimento di maschi a mano (serie 3 pezzi) in acciaio HSS con relativi giramaschi, filiere in acciaio HSS con girafiliera, giravite e calibro per controllo filetti. In cassetta di plastica.




HSS DIN 2184 EN 22568 DIN 1814

Codice	€	UNC	Misura serie maschi	Misura filiere	ø girafiliera (mm)	Giramaschi
A056470039	↗	UNC 1/4-1"	1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-5/8-3/4-7/8-1"	1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-5/8-3/4-7/8-1"	20x7-25x9-30x11-38x14-45x18-55x22	grandezza 1.1/2-4

format Serie di maschi a mano in acciaio HSS filettatura passo fine UNF ANSI B1.1

Serie di maschi a mano in acciaio HSS, filettatura UNF, sbobatore imbocco 6-8 filetti, finitore imbocco 2-3 filetti; scanalature diritte, filetti rettificati e spogliati, **per fori passanti e ciechi**. Per lavorazioni di acciai legati e non, leghe di alluminio e materiali non ferrosi.



UNF HSS DIN 2184 Tipo N 60° ≤ 3xd

Codice A05650

●	●	○	●	○	●	●
---	---	---	---	---	---	---

Codice	€	UNFxFilietti per pollice	ø filetto (mm)	ø codolo (mm)	Quadro di trascinamento (mm)	Preforo (mm)	Lunghezza totale (mm)
A056500001	↗	UNF N°0x80	1,524	2,5	2,1	1,3	32
A056500003	↗	UNF N°1x72	1,854	2,8	2,1	1,6	36
A056500005	↗	UNF N°2x64	2,184	2,8	2,1	1,9	36
A056500007	↗	UNF N°3x56	2,515	2,8	2,1	2,1	40
A056500009	↗	UNF N°4x48	2,845	3,5	2,7	2,4	40
A056500011	↗	UNF N°5x44	3,175	4	3	2,7	40
A056500013	↗	UNF N°6x40	3,505	4	3	3	45
A056500015	↗	UNF N°8x36	4,166	6	4,9	3,5	45
A056500017	↗	UNF N°10x32	4,826	6	4,9	4,1	50
A056500019	↗	UNF N°12x28	5,486	6	4,9	4,7	56
A056500021	↗	UNF 1/4x28	6,35	6	4,9	5,5	56
A056500023	↗	UNF 5/16x24	7,938	6	4,9	6,9	63
A056500025	↗	UNF 3/8x24	9,525	7	5,5	8,5	63
A056500027	↗	UNF 7/16x20	11,113	8	6,2	9,9	70
A056500029	↗	UNF 1/2x20	12,7	11	9	11,5	70
A056500031	↗	UNF 9/16x18	14,288	11	9	12,9	70
A056500033	↗	UNF 5/8x18	15,875	12	9	14,5	70
A056500035	↗	UNF 3/4x16	19,05	16	12	17,5	80
A056500037	↗	UNF 7/8x14	22,225	18	14,5	20,4	80
A056500039	↗	UNF 1x12	25,4	18	14,5	23,2	90

● Raccomandato ● Adatto ○ Possibile

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno