


## Dati tecnici mandrino autocentrante guida semplice cod. C05125

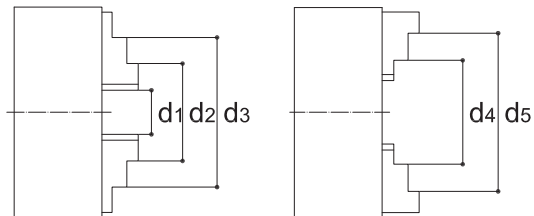

A (mm)	Coppia consentita al pignone (Nm)	N° giri max (gir/min)	Forza di serraggio (Kgm)	Precisione (mm)	Portata con supporto (Kg)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)
80	35	5000	1000	0,02	40	2-27	22-46	45-69	25-50	48-71
100	50	4500	1700	0,02	60	3-33	25-56	56-87	32-62	62-93
125	75	4000	2400	0,03	100	3-50	34-74	72-115	39-83	80-125
160	120	3600	3100	0,03	150	3-64	42-100	94-154	50-107	98-160
200	160	3000	3700	0,04	250	4-90	52-135	120-202	60-145	130-200
250	180	2500	4600	0,04	500	5-118	62-174	145-256	77-188	160-250
315	200	2000	5500	0,05	1000	10-131	78-200	172-299	90-215	190-315
400	280	1600	6500	0,06	2500	10-180	85-252	210-380	103-272	230-400